

GALABASE

WÄRMEPUMPENFUNDAMENT
PRODUKTDATENBLATT



Keine Lust auf langwierige und kostspielige Arbeiten des traditionellen Schalens und Betonierens von Fundamenten? Geht uns genauso und deshalb bietet galabeton drei innovative Varianten eines Fertigteil-Fundamentes für Wärmepumpen an. Wir wollen natürlich nicht verheimlichen, dass auch hier noch ein paar Vorarbeiten nötig sind, aber mit unseren Fundamenten **galaBase** benötigen Sie keinen Monat um einem klassischen Fundament beim Trocknen zuzuschauen, sondern fangen morgens an und Ihre Wärmepumpe ist bereits am selben Tag einsatzbereit.



Abb. galaBase Premium

GALABASE

WÄRMEPUMPENFUNDAMENT
PRODUKTDATENBLATT



TECHNISCHE ANGABEN


BASIC

Maße:	97 x 20 x 10 cm
kg/St. (ca.):	83,84
St./Pal.:	8
St./Lage:	4
Lieferumfang (St.):	2x Fundament (je 97 x 20 x 10 cm) 1x Befestigungszubehör



MEDIUM

Maße:	147 x 20 x 10 cm
kg/St. (ca.):	129,64
St./Pal.:	8
St./Lage:	4
Lieferumfang (St.):	2x Fundament (je 147 x 20 x 10 cm) 1x Befestigungszubehör

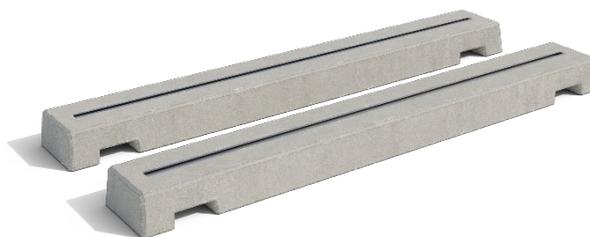

Premium

Maße:	154 x 84 x 15 cm
kg/St. (ca.):	129,38
St./Pal.:	4
St./Lage:	1
Lieferumfang (St.):	1x Fundament 2x Rechteckrohr 1x Befestigungszubehör Premium




GALABASE

WÄRMEPUMPENFUNDAMENT PRODUKTDATENBLATT





Befestigungszubehör:

- Pos. 10 4x Vibrationsdämpfer
einseitig Außengewinde
einseitig Innengewinde
M10, D=50 mm, H=30 mm
- Pos. 11 4x Sechskantmutter
M10 verzinkt, verzahnt
- Pos. 12 4x Dämpfer-Distanzscheibe
Da=50 mm, Di=11 mm, t=3 mm
- Pos. 13 4x Halfenschraube
HS 28/15 M10x15 mm

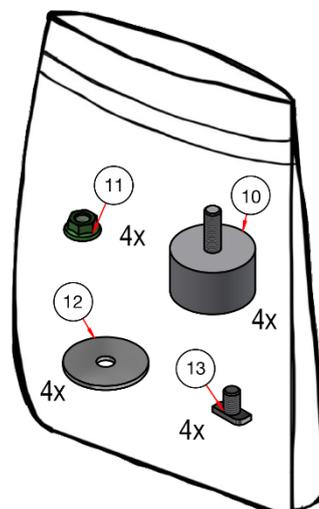

Befestigungszubehör Premium:

- Pos. 10 4x Vibrationsdämpfer
einseitig Außengewinde
einseitig Innengewinde
M10, D=50 mm, H=30 mm
- Pos. 11 8x Sechskantmutter
M10 verzinkt, verzahnt
- Pos. 12 4x Dämpfer-Distanzscheibe
Da=50 mm, Di=11 mm, t=3 mm
- Pos. 13 4x Halfenschraube
HS 28/15 M10x15 mm
- Pos. 14 4x Rundstopfen
D40 1-3 mm schwarz
- Pos. 15 4x Rechteckstopfen
R6040 1-3 mm schwarz für
Rechteckrohr 60x40x2 mm
- Pos. 16 4x Unterlegscheibe
für Gewinde M10, verzinkt
- Pos. 17 4x Sechskantschraube
M10x70 mm, verzinkt
- Pos. 18 2x Rechteckrohr
V2A, 60x40x780 mm, t=2 mm

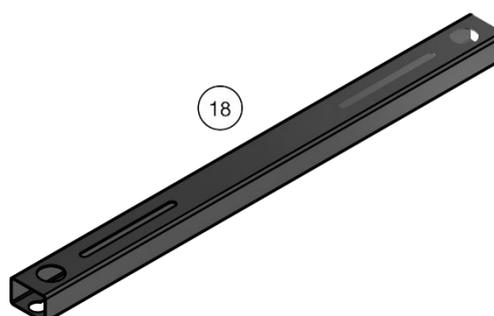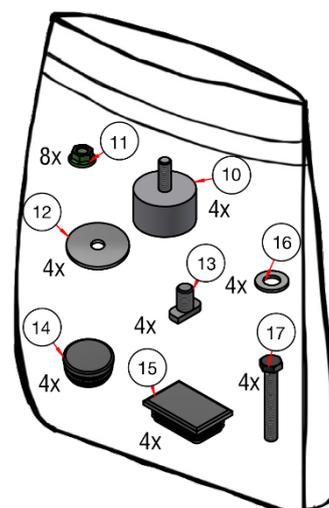

Technische Änderungen, aufnahme- und druckbedingte Farbabweichungen sowie Irrtümer vorbehalten.