


**Serie 8, Gaskochfeld, 90 cm,
Glaskeramik, Schwarz
PRS9A6B70D**

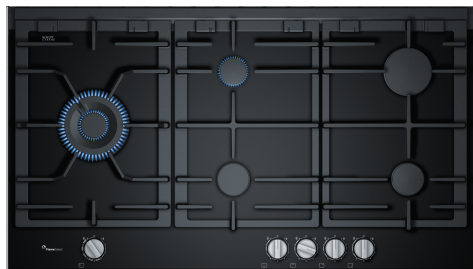

Sonderzubehör

HEZ233720	WOK-Ring
HEZ298105	Simmer plate
HEZ298114	Espressokreuz

**Die Gas-Kochstelle aus Glaskeramik mit
FlameSelect: einfach zum perfekten
Ergebnis dank neun präzise definierten
Leistungsstufen.**

- **FlameSelect:** immer genau die richtige Flammenstärke – mit neun vordefinierten Leistungsstufen.
- **Spülmaschinenfeste Topfträger:** das Kochfeld zu reinigen, war nie einfacher.
- **Bereit für Biomethan:** Ihr Gaskochfeld kann jetzt auch mit erneuerbarem Biomethangas befeuert werden.

Technische Daten

Produktbezeichnung / -familie:Gas-Schaltermulde
Bauform: Einbau
Energiequelle: Gas
Anzahl der Kochzonen:5
Bedienelemente: Schwerknebel
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T):45 x 850-852 x 490-502 mm
Gerätebreite:916 mm
Abmessungen des Gerätes:59 x 916 x 527 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes: 170 x 1110 x 660 mm
Nettogewicht: 18.9 kg
Bruttogewicht:21.3 kg
Restwärmanzeige:Ohne
Lage der Steuerung:Vorne
Hauptoberflächenmaterial: Glaskeramik
Oberflächenfarbe:Schwarz, Alu, gebürstet
Rahmenfarbe: Schwarz
Länge Anschlusskabel: 150.0 cm
EAN-Nummer: 4242005357321
Gasanschlusswert: 13800 W
Absicherung:3 A
Spannung:220-240 V
Frequenz: 50; 60 Hz



Serie 8, Gaskochfeld, 90 cm, Glaskeramik, Schwarz PRS9A6B70D

zusätzliche Anforderungen erfüllen, z. B. eine kontrollierte Raumlüftung mit einer Lüftungshaube im Abluftmodus. Diese müssen möglicherweise mit dem Installateur besprochen werden.

Die Gas-Kochstelle aus Glaskeramik mit FlameSelect: einfach zum perfekten Ergebnis dank neun präzise definierten Leistungsstufen.

Design

- Glaskeramik- Oberfläche, schwarz
- Facette vo+hi, Profile seittl., Alu, gebürstet
- Gusstopfträger
- BSH Flachbrenner: elegantes Brennerdesign mit weniger Teilen

Benutzerfreundlichkeit

- FlameSelect: Leistungsregelung in 9 Stufen: Stellen Sie die Flamme in neun definierten Stufen präzise ein.
- spülmaschinenfeste Topfträger: Einfach in der Geschirrspülmaschine zu reinigen.
- Integrierte Schalter: leicht zugängliche und bedienbare Knebel im Frontbereich für müheloses Drehen.
- 1-Hand-Zündung: Um die Flamme zu entzünden, drücken und drehen Sie einfach den Knebel.

Brenner und Leistung

- 5 Kochstellen-Brenner
- Inklusive 1 Dual-Wokbrenner: Verwenden Sie einen besonders großen Leistungsbereich und steuern Sie zwei Flammenringe separat.
- Links: Wokbrenner bis zu 6.1 kW (abhängig von der Gasart)
- Vorne Mitte: Normalbrenner bis zu 1.9 kW (abhängig von der Gasart)
- Hinten Mitte: Sparbrenner bis zu 1.1 kW (abhängig von der Gasart)
- Hinten rechts: Starkbrenner bis zu 2.8 kW (abhängig von der Gasart)
- Vorne rechts: Normalbrenner bis zu 1.9 kW (abhängig von der Gasart)

Sicherheit

- Thermoelektrische Zündsicherung: verhindert weiteren Gasfluss beim Erlöschen der Flamme.

Installation (Gasarten & Messungen)

- Verwendbar für: Erdgas L/LL G25/20mbar (DE)
- Erdgas H/E 20mbar, E+ 20/25mbar Erdgas H 25 mbar (HU) Erdgas L 25 mbar (NL) Flüssiggas G30,31 28-30/37mbar Flüssiggas G30 37 mbar (PL) Flüssiggas 50 mbar
- Voreingestellt auf Erdgas (20mbar)
- Düsensatz für Flüssiggas-Düsen (50mbar) beiliegend (für die Nutzung in Deutschland notwendig). Düsen für alle anderen Gasarten können über den Kundendienst bestellt werden. Für einen Düsenwechsel wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.
- Abmessungen des Gerätes (HxBxT mm): 59 x 916 x 527
- Erforderliche Nischengröße (HxBxT mm): 45 x 850 x (490 - 502)
- Minimale Arbeitsplattenstärke: 30 mm
- Anschlusskabel 1.5 m mit Schuko Stecker: Plug and Play, kein Elektriker für die Installation erforderlich.
- Gesamtanschlusswert: 13.8 kW
- Gasmulden mit einer Anschlussleistung von mehr als 11 kW müssen