


Glaskeramikkochfeld, 60 cm KMC 7B44 500 C

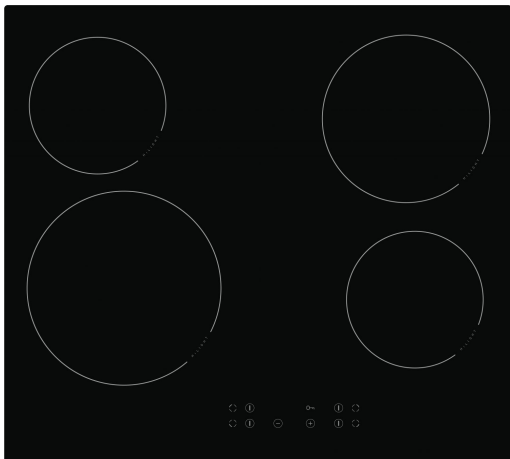

rahmenlos, flächenbündig einbaubar

- Sensorsteuerung, vorne
- Digitalanzeige, 9 Leistungsstufen
- **Restwärmeanzeige**
- Kindersicherung


Glaskeramikkochfeld, 4 TopSpeed Kochzonen

- Ø vorne links 210 mm, Leistung: 2,3 kW
- Ø hinten links 145 mm, Leistung: 1,2 kW
- Ø vorne rechts 145 mm, Leistung: 1,2 kW
- Ø hinten rechts 180 mm, Leistung: 1,8 kW

Technische Daten*

- Gerätemaß (BxT): 576,0 x 518,0 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 560,0 x 490,0 mm
- Anschlusswert: 6,50 kW
- Spannung/Frequenz: 3N ~ 400 V / 50 Hz
- Gewicht: 7,8 kg

EAN 5906006234577

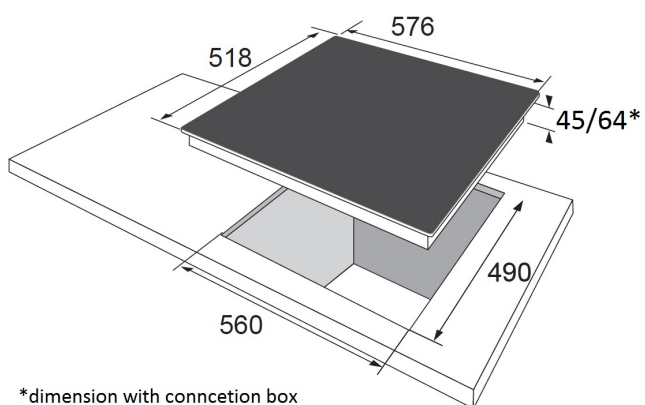

* Technisch bedingte Änderungen, Maß- und Farbabweichungen, Druckfehler und Irrtümer bleiben vorbehalten. Farbliche Abweichungen in den Abbildungen gegenüber den Original-Gerätefarben sind drucktechnisch bedingt.

Technische Daten

Modell / Art.-Nr.	KMC 7B44 500 C
Kochfeldvariante	Glaskeramik-Kochfeld
Breite in cm	60,0
Farbe	schwarz
Beheizungsart	
Induktion	-
TopSpeed-Kochzonen	•
Normal Kochzonen	-
Kochplatten	-
Gasbrenner	-
Rahmenvariante Glaskeramik	
Facettenschliff	-
Edelstahlrahmen, FlatDesign	-
Aluminiumrahmen, FlatDesign	-
rahmenlos, flächig einbaubar	•
Bedienung	
Slider SensorTouch	-
SensorTouch	•
Knebelsteuerung	-
Ausstattung	
elektronische Anzeigen Heizstufen	9
Kochzonen illuminierend	-
Octazones	-
Topferkennung	-
Booster Funktion	-
Ankochautomatik	-
Bridge-Zones / AutoBridge / Anzahl	- / - / -
3 Gar-Temperaturstufen	-
Hob'n Go = automatische Zonenaktivierung bei Aufsetzen des Topfes	-
Pausenfunktion = Stop-and-Go	-
Warmhaltefunktion	-
digitaler Timer	-
Kurzzeitwecker	-
Restwärmeanzeige	•
Kindersicherung	•
Betriebsanzeigelampe	-
Erdgas (20 mbar), umrüstbar auf Flüssig-Gas (50 mbar), Düsen-Set beiliegend	-
Topfträger, zur Reinigung abnehmbar (Gusseisen / emailliert)	- / -
Kochzonen	
Anzahl Kochzonen/-platten/-Gasbrenner	4
vorne links: Ø mm / kW	210 / 2,3 / -
hinten links: Ø mm / kW	145 / 1,2 / -
vorne rechts: Ø mm / kW	145 / 1,2 / -
hinten rechts: Ø mm / kW	180 / 1,8 / -
mittig: Ø mm / kW	- / - / -
Leistung Brücke / Booster	- / -
Gasbrennertyp: VL / HL / VR / HR / mittig	- / - / - / - / -
Ausstattung Gas-Düsen (beiliegend)	-
Technische Daten	
Gerätemaße B x T (mm)	576,0 x 518,0
Ausschnittmaße B x T (mm)	560,0 x 490,0
Einbau-Tiefe (mm)	64,0
Spannung / Frequenz	3N ~ 400 / 50
Kabel mit Schukostecker, Länge (cm)	-
Anschlusswert Strom (kW)	6,50
kombinierbar mit Solo-Herd	- / - / - / - / - / -
Nennwärmebelastung Gas (kWh)	-
Transportmaße H x B x T in mm	125 x 700 x 615
Gewicht netto / brutto	7,8 / 9,2
EAN	5906006234577