
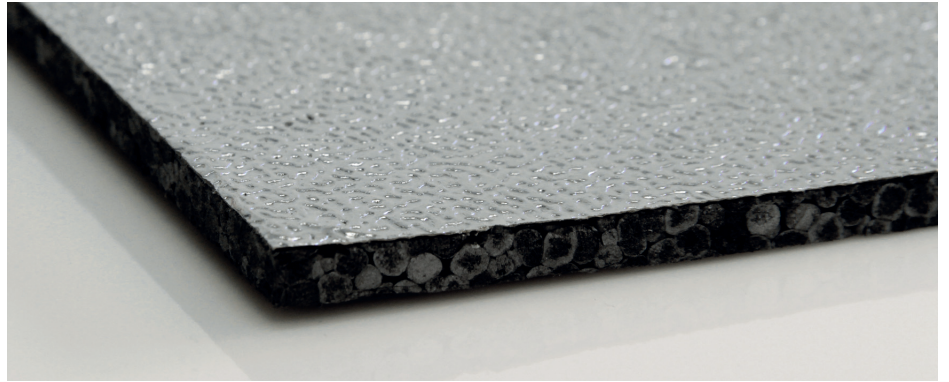


NOMA[®]REFLEX ULTRA 7 mm

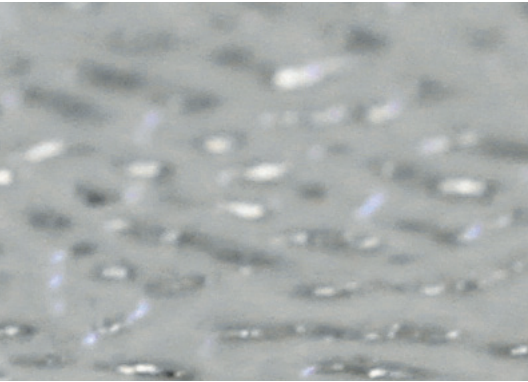

NOMA[®]REFLEX ULTRA 7mm ist eine isolierende und wärmende Heizkörperfolie aus EPS und metallisierter Polymerfolie.

Produkteigenschaften

- Spart Heizkosten (bis zu 40% weniger Wärmeverlust*)
- Reflektiert Wärmestrahlung und stoppt Energieverluste
- Erhöht den Wohnkomfort und beschleunigt den Temperaturanstieg in den Räumen

*im Vergleich zu einer Wanddicke von 23cm



www.nmc.eu

NMC sa. behält sich vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung, die Produktlinie oder deren technische Eigenschaften auf den neuesten Stand der Erkenntnisse zu bringen. Alle Angaben in diesen Unterlagen geschehen nach bestem Wissen. Bei Fragen zu diesen technischen Angaben wenden Sie sich bitte an den NMC Informationsdienst. Ein Abdruck oder Nachdruck, auch auszugsweise, ist nur mit unserer ausdrücklichen Zustimmung erlaubt.

NMC Deutschland GmbH
Weiherhausstrasse 8b - D-64646 Heppenheim
Tel.: +49 62 52 96 70
Fax: +49 62 52 96 74 44
E-Mail: info@nmc.eu



NOMA®REFLEX ULTRA 7 mm

- **Dicke (Nennmaß):** 7 mm
- **Wärmeleitfähigkeit:** 0,030 W/mK - EN ISO 12667
- **Wärmedurchlasswiderstand:** 0,233 m² K/W
- **Brandklasse:** Euroklasse E nach EN 13501-1:2007 + A1 2013, bei Verwendung auf Untergründen aus Holz oder Holzwerkstoffen (Rohdichte = 300kg/m³) und massiv mineralischen Untergründen.

Verlegehinweise:

- Der Untergrund muss sauber und trocken sein.
- NOMA®REFLEX ULTRA 7mm auf das gewünschte Maß zuschneiden (Schere oder Cutter) dabei die Einschnitte für die Heizkörperaufhängung berücksichtigen.
- Die Polystyrol-Seite mit dem Kleber Decofit (P oder F) / Decoflair einstreichen.
- NOMA®REFLEX ULTRA 7mm hinter den Heizkörper schieben und fest an die Wand drücken.
- Bitte beachten: Maximale Heizkörpertemperatur = 60°C.

Produktsortiment

Typ	W m	L m	T mm	VPE
7 mm	0,50	0,80	7	8 x 1,2m ² /Karton