

# Induktionskochfeld, 77 cm KMI 13322 A

**Amica**  
for living



## Aluminiumrahmen

- Slider Sensorsteuerung, vorne
- 2 Bridge-Zonen
- Ankochautomatik
- Timer, Kurzzeitwecker
- Digitalanzeige, 9 Leistungsstufen
- 3 Gar-Temperaturstufen
- **Restwärmeanzeige**
- Topferkennung
- Kindersicherung


## Induktionsfeld, 4 Kochzonen, Boosterfunktion

- Ø vorne links 220 mm, Leistung: 2.1 kW, (Booster: 3.7 kW)
- Ø hinten links 220 mm, Leistung: 2.1 kW, (Booster: 3.7 kW)
- Ø vorne rechts 220 mm, Leistung: 2.1 kW, (Booster: 3.7 kW)
- Ø hinten rechts 220 mm, Leistung: 2.1 kW, (Booster: 3.7 kW)
- 2 Brückenfunktion(en), Leistung Brücke 3.6 kW, (Booster: 5.5 kW)

## Technische Daten\*

- Gerätemaß (BxT): 775,5 x 524,5 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 750,0 x 490,0 mm
- Anschlusswert: 7,40 kW
- Spannung/Frequenz: 2N ~ 400 V / 50 Hz
- Gewicht: 15,0 kg

**EAN 4040729133227**

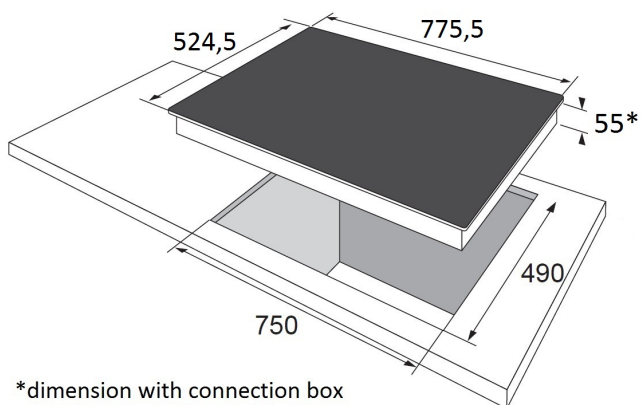

## Technische Daten

Modell / Art.-Nr.	KMI 13322 A
Kochfeldvariante	Induktionskochfeld
Breite in cm	77,0
Farbe	schwarz

### Beheizungsart

Induktion	•
TopSpeed-Kochzonen	-
Normal Kochzonen	-
Kochplatten	-
Gasbrenner	-

### Rahmenvariante Glaskeramik

Facettenschliff	-
Edelstahlrahmen, FlatDesign	-
Aluminiumrahmen, FlatDesign	•
rahmenlos, flächig einbaubar	-

### Bedienung

Slider SensorTouch	-
SensorTouch	-
Knebelsteuerung	-

### Ausstattung

elektronische Anzeigen Heizstufen	9
Kochzonen illuminierend	-
Octazones	-
Topferkennung	•
Booster Funktion	4
Ankochautomatik	•
Bridge-Zones / AutoBridge / Anzahl	• / - / 2
3 Gar-Temperaturstufen	-
Hob'n Go = automatische Zonenaktivierung bei Aufsetzen des Topfes	-
Pausenfunktion = Stop-and-Go	-
Warmhaltefunktion	-
digitaler Timer	•
Kurzzeitwecker	•
Restwärmanzeige	•
Kindersicherung	•
Betriebsanzeigelampe	-
Erdgas (20 mbar), umrüstbar auf Flüssig-Gas (50 mbar), Düsen-Set beiliegend	-
Topfträger, zur Reinigung abnehmbar (Gusseisen / emailliert)	- / -

### Kochzonen

Anzahl Kochzonen/-platten/-Gasbrenner	4
vorne links: Ø mm / kW	220 / 2.1 / 3.7
hinten links: Ø mm / kW	220 / 2.1 / 3.7
vorne rechts: Ø mm / kW	220 / 2.1 / 3.7
hinten rechts: Ø mm / kW	220 / 2.1 / 3.7
mittig: Ø mm / kW	- / - / -
Leistung Brücke / Booster	3.6 / 5.5
Gasbrennertyp: VL / HL / VR / HR / mittig	- / - / - / - / -
Ausstattung Gas-Düsen (beiliegend)	-

### Technische Daten

Gerätemaße B x T (mm)	775,5 x 524,5
Ausschnittmaße B x T (mm)	750,0 x 490,0
Einbau-Tiefe (mm)	55,0
Spannung / Frequenz	2N ~ 400 / 50
Kabel mit Schukostecker, Länge (cm)	-
Anschlusswert Strom (kW)	7,40
kombinierbar mit Solo-Herd	- / - / - / - / - / -
Nennwärmebelastung Gas (kWh)	-
Transportmaße H x B x T in mm	125 x 890 x 600
Gewicht netto / brutto	15,0 / 16,2
<b>EAN</b>	<b>4040729133227</b>