
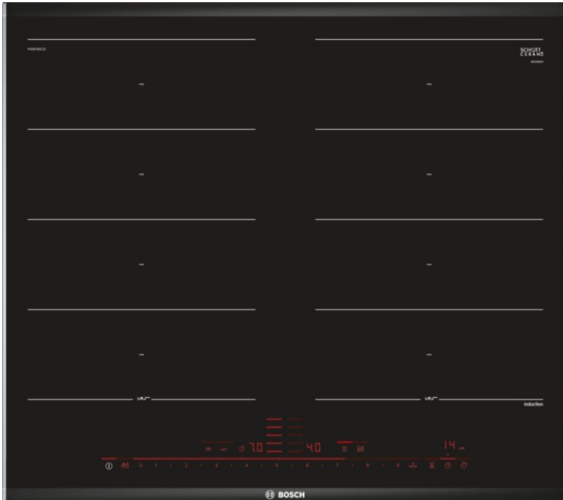


Serie | 8 Mulden
PXX675DC1E
60 cm Kochstelle Glaskeramik


- **DirectSelect Premium:** direkte, einfachste Auswahl der gewünschten Kochzonen, Leistungsstufen und zusätzlicher Funktionen.
- **PerfectFry:** fu#r einen optimalen Brunungsgrad des Bratguts dank Sensorsteuerung in 5 Leistungsstufen.
- **FlexInductions-Zone:** Flexibles Zusammenschalten von Kochzonen zu einer durchgehenden Flache f#ur kleine T#opfe bis hin zu grossem Sonderzubeh#or
- **Induktion:** schnelles, punktgenaues Kochen, leichte Reinigung und geringer Energieverbrauch.
- **ComfortProfil:** elegantes, formsch#ones Design mit vorderem Facettenschliff und seitlichen Metallleisten.
- **PowerBoost:** K#urzere Ankochzeiten mit bis zu 50% mehr Leistung.
- **Timer mit Abschaltfunktion:** schaltet die gewahlte Kochzone nach der gew#unschten Zeit ab.

Technische Daten

Geratetyp :	Kochstelle Glaskeramik
Bauform :	Einbaugerat
Energiequelle :	Elektro
Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden k#onnen :	4
Nischenma#e (mm) :	51 x 560-560 x 490-500
Geratbreite (mm) :	606
Abmessungen des Gerates (mm) :	51 x 606 x 527
Nettogewicht (kg) :	15.0
Bruttogewicht (kg) :	16.0
Restwarmeanzeige :	Getrennt
Lage der Steuerung :	Vorne
Hauptoberflachenmaterial :	Glaskeramik
Oberflachenfarbe :	Edelstahl, schwarz
Rahmenfarbe :	Edelstahl
Approbationszertifikate :	AENOR, CE
Lange Netzkabel (cm) :	110
Abgedichtete Herdplatte :	Nein
Heizungen mit Booster :	Alle
Leistung der 1.Kochzone (kW) :	2.2
Leistung der 2.Kochzone (kW) :	2.2
Leistung der 3.Kochzone (kW) :	2.2
Leistung der 4.Kochzone (kW) :	2.2
:	3.7
:	3.7
:	3.7
:	3.7
Elektroanschlu#wert (W) :	7400
Spannung (V) :	220-240
Frequenz (Hz) :	60; 50
Geratefarbe :	schwarz
Energiequelle :	Elektro
Approbationszertifikate :	AENOR, CE
Steckerart :	ohne Stecker
Ausschnittsma#e :	x x
Abmessungen des Gerates (in) :	+ x x
Abmessungen des verpackten Gerates (in) :	4.96 x 23.74 x 29.64
Nettogewicht (lbs) :	34
Bruttogewicht (lbs) :	36
Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden k#onnen :	4
Lange Netzkabel (cm) :	110
Nischenma#e (mm) :	51 x 560-560 x 490-500
Abmessungen des Gerates (mm) :	51 x 606 x 527
Nettogewicht (kg) :	15.0
Bruttogewicht (kg) :	16.0



Serie | 8 Mulden

PXX675DC1E

60 cm Kochstelle Glaskeramik

Design

- Komfort-Profil
- HighSpeed-Glaskeramik, dekorlos
- Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochstellen im Komfort-Design

Bedienung

- DirectSelect Premium
- 17 Leistungsstufen
- TopControl-Digitalanzeige

Grösse der Kochzonen:

- 4 Induktions-Kochzonen mit Topferkennung: 240 mm, 190 mm / 240 mm, 190 mm / 240 mm, 190 mm / 240 mm, 190 mm
- 2 Flex-Zonen: Kochfläche links Länge: 380 mm Kochfläche links Breite: 240 mm / Kochfläche rechts Breite: 240 mm Kochfläche rechts Länge: 380 mm

Profi-Ausstattung:

- PerfectFry Sensor mit 5 Temperaturstufen
- MoveMode (3 levels)
- PanBoost

Komfort

- Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone
- Kurzzeitwecker
- QuickStart Funktion
- ReStart Funktion

Umwelt+Sicherheit:

- Energieverbrauchsanzeige
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Sicherheitsabschaltung
- Hauptschalter
- Wischschutzfunktion
- Kindersicherung

Schnelligkeit

- PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen
- PowerManagement Funktion

Technische Informationen

- Anschlusskabel (1.1 M)
- Anschlusskabel beiliegend
- Anschlusswert: 7.4 kW

Serie | 8 Mulden
PXX675DC1E
60 cm Kochstelle Glaskeramik
