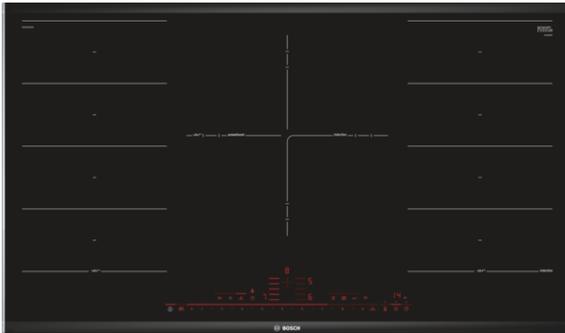


Serie | 8 Mulden
PXV975DV1E
**90 cm Induktions- Kochstelle
Glaskeramik**

Das Induktions-Kochfeld mit BratSensor Plus: erzielen Sie ein perfektes Bratergebnis dank automatischer Temperaturregulierung

- **DirectSelect Premium:** direkte, einfachste Auswahl der gewünschten Kochzonen, Leistungsstufen und zusätzlicher Funktionen.
- **PerfectFry:** fu#r einen optimalen Brunungsgrad des Bratguts dank Sensorsteuerung in 5 Leistungsstufen.
- **FlexInductions-Zone:** Flexibles Zusammenschalten von Kochzonen zu einer durchgehenden Flache fur kleine Topfe bis hin zu grossem Sonderzubehor
- **Die Dreikreis-Kochzone:** erweiterbare Kochzone fu#r besonders grosses Kochgeschirr.
- **Induktion:** schnelles, punktgenaues Kochen, leichte Reinigung und geringer Energieverbrauch.
- **PowerBoost:** Kurzere Ankochzeiten mit bis zu 50% mehr Leistung.
- **Kochfeldbasierte Haubensteuerung:** bequeme Bedienung der Haube uber Ihr Kochfeld (mit passender Haube)

Technische Daten

Geratetyp :	Kochstelle Glaskeramik
Bauform :	Eingebaut
Energiequelle :	Elektro
Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden konnen :	5
Nischenmae (H x B x T) (mm) :	51 x 880-880 x 490-500
Geratbreite (mm) :	916
Abmessungen des Gerates (mm) :	51 x 916 x 527
Abmessungen des verpackten Gerates (mm) :	126 x 1073 x 603
Nettogewicht (kg) :	21.0
Bruttogewicht (kg) :	23.0
Restwarmeanzeige :	Getrennt
Lage der Steuerung :	Vorne
Hauptoberflachenmaterial :	Glaskeramik
Oberflachenfarbe :	Alu, gebursted, Schwarz
Rahmenfarbe :	Alu, gebursted
Approbatonszertifikate :	AENOR, CE
Lange Netzkabel (cm) :	110
Abgedichtete Herdplatte :	Nein
Heizungen mit Booster :	Alle
Leistung der 2.Kochzone (kW) :	3.3
:	[3.7]
:	3.7
:	3.7
Elektroanschlusswert (W) :	11100
Absicherung (A) :	3*16
Spannung (V) :	220-240
Frequenz (Hz) :	60; 50
Geratefarbe :	Schwarz
Energiequelle :	Elektro
Approbatonszertifikate :	AENOR, CE
Steckerart :	ohne Stecker
Ausschnittsmae :	x x
Abmessungen des Gerates (in) :	+ x x
Abmessungen des verpackten Gerates (in) :	4.96 x 23.74 x 42.26
Nettogewicht (lbs) :	46
Bruttogewicht (lbs) :	50
Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden konnen :	5
Lange Netzkabel (cm) :	110
Nischenmae (H x B x T) (mm) :	51 x 880-880 x 490-500
Abmessungen des Gerates (mm) :	51 x 916 x 527
Abmessungen des verpackten Gerates (mm) :	126 x 1073 x 603
Nettogewicht (kg) :	21.0
Bruttogewicht (kg) :	23.0

Serie | 8 Mulden**PXV975DV1E****90 cm Induktions- Kochstelle Glaskeramik****Das Induktions-Kochfeld mit BratSensor Plus: erzielen Sie ein perfektes Bratergebnis dank automatischer Temperaturregulierung****Design**

- Komfort-Profil
- HighSpeed-Glaskeramik, dekorlos
- Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochstellen im Komfort-Design

Bedienung

- DirectSelect Premium
- 17 Leistungsstufen
- TopControl-Digitalanzeige

Grösse der Kochzonen:

- Kochzonen: 1 x Ø 400 mmx230 mm, 3.3 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) oder 2 x Ø 230 mm, 2.2 kW (max. Powerstufe 3.7 kW); 1 x Ø 260 mm, 2.2 kW (max. Powerstufe 3.7 kW); 1 x Ø 400 mmx230 mm, 3.3 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) oder 2 x Ø 200 mm, 2.2 kW (max. Powerstufe 3.7 kW)
- Dreikreis-Zone, 2 Flex-Zonen
- Warmhaltefunktion

Profi-Ausstattung:

- MoveMode (3 levels)
- PerfectFry Sensor mit 5 Temperaturstufen
- PanBoost

Komfort

- Home Connect Funktion (WLAN)
- Kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passender Haube)
- Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone
Kurzzeitwecker
Stoppuhr
- QuickStart Funktion
- ReStart Funktion

Umwelt+Sicherheit:

- Energieverbrauchsanzeige
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Hauptschalter
- Topferkennung
PowerManagement Funktion
Sicherheitsabschaltung
Kindersicherung
Wischschutzfunktion

Schnelligkeit

- PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen
- PowerBoost -Funktion 4,6 kW für 32cm Induktion-Kochzone möglich

Technische Informationen

-
- Anschlusskabel (1.1 M)
- Anschlusswert: 11.1 kW
- Anschlusskabel beiliegend

Serie | 8 Mulden
PXV975DV1E
90 cm Induktions- Kochstelle Glaskeramik
