

POOL BLASTER® MAX/MAX CG

Kurzanleitung Montage-Anleitung & Bedienungsanleitung



1. Laden Ihres Reinigers



Initialladung (Neuer Reiniger) **3-4 Stunden**
Wiederaufladen (Nach Vollständiger Entladung) **3 Stunden**

2. Einheitszusammenbau

A




B



C



3. Befestigung der Poolstange

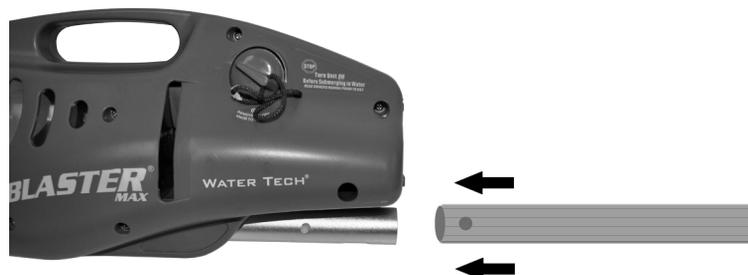

POOL BLASTER® MAX/MAX CG

Kurzanleitung


Montage-Anleitung
&
Bedienungsanleitung



4. Den Reiniger An und Aus schalten



AN



AUS

5. Wartung

Reinigung der Filterbeutel

Entfernen und reinigen Sie den Filterbeutel nach jedem Gebrauch.



Schmierung der An/Aus Drehknopf

Regelmäßig der gummi - 'O' - Ringe, die den An/Aus Drehknopf umkreisen, sollten mit dem mit Ihrem Reiniger eingeschlossenen Schmiermittel verhandelt werden.



6. Langzeitlagerung

Der Gummi-"O"-Ring, der die Batteriefachabdeckung säumt, sollte regelmäßig mit dem Schmieröl behandelt werden, das dem Reiniger beigelegt wurde.

Lagern Sie Ihren Reiniger an einem kühlen, trockenen Ort
Laden Sie den Reiniger 3 Stunden nach jedem inaktiven

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website :
WaterTechCorp.com