

WALLTON 2024



WALLTON DIMENSION



WALLTON PREMIUM



FEEL GOOD



WALLTON



WALLTON

ÜBERSTREICHBAR, WANDELBAR UND EINFACH UNSCHLAGBAR.

Strukturvlies tapeten für die kreative Wandgestaltung.

Mit ihrer unerschöpflichen Designvielfalt haben Tapeten in der Innenarchitektur als Stil- und Gestaltungselemente ihren festen Platz. Gefragt sind kreative Wandlösungen, die Gestaltungsfreiräume eröffnen mit Produkten, die problemlos zu verarbeiten und außerdem wunderbar wandelbar sind. Die überstreichbaren Vlies tapeten aus der Kollektion Wallton in den unterschiedlichen Qualitäten Wallton Premium, Wallton Dimension, Wallton, Feel Good und Profivlies eignen sich dafür ideal.

Hier finden Sie eine Vielzahl an Strukturen und Reliefs, die nach Belieben mit hochwertigen Dispersions-, Latex- oder Acrylfarben überstrichen werden können. So bietet sich eine große Bandbreite an kreativen Gestaltungsmöglichkeiten, um im Handumdrehen aus Wänden ein ganz individuelles Stück Wandkultur zu machen.



rasch

GB

Textured non-woven (paste-the-wall) wallcoverings to dress your walls creatively. With their vast variety of design, combined with style and fashion trends, wallcoverings are top for interior decor. People are seeking creative solutions for their walls, filling empty space with products which are easy to use and are readily changeable. The paintable non-woven wallcoverings in the Wallton Collection, offered in several different qualities... Wallton Premium, Wallton Dimension, Wallton, Feel Good and Profivlies... are ideal in all respects.

In this collection, a variety of textures and embosses are available which can be painted with high quality emulsion, latex or acrylic paint, to suit personal taste. This offers a wide choice of creative and fashionable options to dress your wall individually in the blink of an eye.

F

Papiers peints intissés texturés pour une conception créative du mur. Les papiers peints offrent une multitude inépuisable de designs, et ils ont leur rôle à jouer dans le design d'intérieur en tant qu'éléments de style et de création. Les solutions murales créatives sont très demandées, la liberté de la création s'appuie sur des produits faciles à travailler et permettant en outre des transformations réussies. Les papiers peints intissés à peindre de la collection Wallton, proposant les qualités Wallton Premium, Wallton Dimension, Wallton, Feel Good et Profivlies, sont les produits les plus appropriés.

Vous y trouverez une multitude de structures et de reliefs pour toutes les peintures : peintures de dispersion, au latex ou acryliques haut de gamme. Nous vous proposons donc une large gamme de possibilités créatives pour transformer vos murs en un tour de main.

NL

Structuurvlies behang voor creatieve wanddecoratie. Met zijn onuitputtelijke verscheidenheid van ontwerpen heeft behang in het interieurdesign als styling- en ontwerpelement zijn vaste plaats. U zoekt creatieve muuroplossingen die ontwerprijdig bieden met producten die eenvoudig te verwerken en ook heerlijk veelzijdig zijn? Dan is het overschilderbare vliesbehang uit de Wallton-collectie in de verschillende kwaliteiten Wallton Premium, Wallton Dimension, Wallton, Feel Good en Profivlies daarvoor uitermate geschikt.

Hier vindt u een verscheidenheid van structuren en reliëfs die u naar hartelust kunt overschilderen met kwalitatief hoogwaardige dispersie-, latex- of acrylverf. Hierdoor ontstaat een breed scala aan creatieve mogelijkheden om in een oogwenk wanden om te vormen tot een heel individueel staaltje wandcultuur.

DK

Strukturvlies til kreativ vægdesign. Tapeter giver uendelige muligheder for at udtrykke personlig stil i boligindretningen. Det er nemt at skabe blikke kreative og unikke løsninger med vlies tapeterne fra kollektionen Wallton i de forskellige kvaliteter Wallton Premium, Wallton Dimension, Wallton, Feel Good og Profivlies.

Se de mange flotte strukturer og relieffer, som alle kan overmales med dispersions-, latex- eller acrylmalning. Design mulighederne med Wallton er utallige for at skabe en individuel og unik indretnings stil i boligen.




D

GB

F

NL

DK

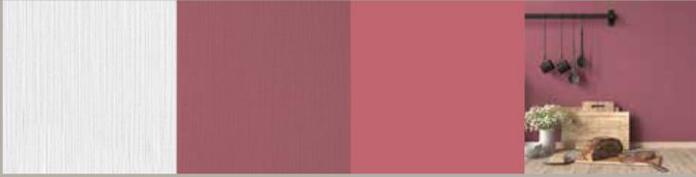

WALLTON PREMIUM

- Objektgeeignet, besonders stoß-, kratz- und reißfest
- Vielseitig einsetzbare Muster und Strukturen
- Mehrfaches Überstreichen möglich

- Suitable for contract use. Impact, scratch and tear resistant
- Versatile designs and textures
- Can be re-painted over and over again

- Particulièrement résistant aux chocs, égratignures et déchirures
- Dessins et structures polyvalentes
- Couches répétées de peinture possible

- Geschikt voor projecten, bijzonder stoet-, krasen scheurbestendig
- Veelzijdig toepasbare patronen en structuren
- Meerdere keren overschilderen mogelijk

- Objektegnet, særdeles stød-, ridse- og rivefast
- Alsidige anvendelige mønstre og strukturer
- Muligt at male over flere gange



WALLTON DIMENSION

- Strukturpapeten mit dreidimensionaler Oberflächenoptik
- Ausdrucksstarke Ornamente oder grafische Motive
- Individuelle farbliche Gestaltung mit Dispersions-, Latex- oder Acrylfarben möglich

- Textured wallcoverings with a three-dimensional look
- Eye-catching ornamental or graphic designs
- Paintable with emulsion, latex or acrylic paint to suit individual taste

Papiers peints texturés à optique de surface tridimensionnelle

Des ornements expressifs ou des motifs graphiques

Conception dans des couleurs individuelles possible avec des peintures de dispersion, au latex ou acryliques

- Structuurbehang met driedimensionaal uiterlijk van het oppervlak
- Expressieve ornamenten of grafische motieven
- Individueel kleurontwerp met dispersie-, latex- of acrylverven mogelijk

Strukturpapeter med tredimensionel over-fladeoptik

Udtryksstærke ornamenten eller grafiske motiver

Individuelt farvemæssigt design mulig med dispersions-, latex- eller akrylmaling



WALLTON

- Zum Überstreichen mit Dispersions-, Latex- oder Acrylfarben
- Ausdrucksstarke Strukturen auf einem Spezialvlies
- Ideal zur individuellen Wandgestaltung, leicht zu verarbeiten

- Can be painted with emulsion, latex or acrylic paint
- Striking textures on a special non-woven backing
- Ideal for personalising your room and easy to use

- Pour peindre avec des peintures de dispersion, au latex ou acryliques
- Des structures décoratives sur un intissé spécial
- Idéal pour un décor mural individuel, facile à travailler


- Om over te schilderen met dispersie-, latex- of acrylverf
- Expressieve structuren op een speciaal vlies
- Ideaal voor individueel wanddesign, gemakkelijk te verwerken

- Kan males over med dispersions-, latex- eller akrylmaling
- Flotte strukturer på special vlies
- Ideel til individuel vægdesign, let at anvende



FEEL GOOD

- Umwelt- und hautfreundliche Vliestapeten mit einer geprägten Struktur
- Weichmacher- und PVC-frei
- Verarbeitung in Wandklebetechnik möglich, später restlos trocken abziehbar
- Environmentally and skin-friendly non-woven wallcovering with embossed texture
- Free from plasticisers and PVC
- Can be applied using paste-the-wall technique and can be stripped without leaving residue
- Papiers peints intissés à structure gaufrée respectueux de l'environnement et de la peau
- Sans plastifiant ni PVC
- Pose sur mur encollé possible, peut ensuite être totalement retiré à sec
- Milieu- en huidvriendelijk vliesbehang met een reliëfstructuur
- Bevat geen weekmakers of PVC
- Verwerking in wandlijmtechniek mogelijk, later volledig droog aftrekbaar
- Miljøvenlig vliestapet med præget struktur
- Ftalat- og PVC-fri
- Opsættes med lim på væggen. Kan i tør tilstand fjernes uden at efterlade rester

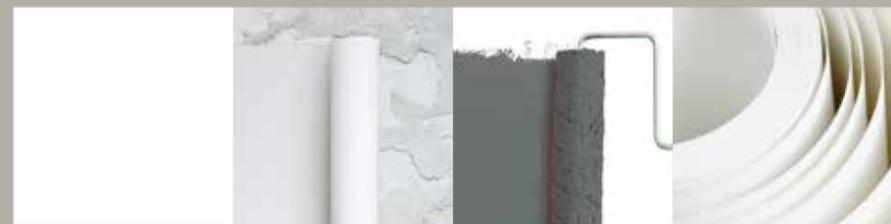

PROFIVLIES

- Perfekter Untergrund bei unebenen, rissigen oder nicht saugfähigen Wänden für spätere Tapezierarbeiten
- Sanierung und Egalisierung schlecht entfernbare Wandbeläge und kritischer Untergründe
- Hervorragend geeignet für sämtliche Verfahren kreativer Maltechniken
- The perfect cover for uneven, cracked and non-porous walls prior to wallpapering
- Ideal preparation for poor surfaces and for covering previous wallcoverings which have proved difficult to remove
- Perfectly suited to all types of creative painting techniques
- Un support parfait pour la mise en œuvre de papiers peints sur des murs inégaux, fissurés ou non absorbants
- Assainissement ou égalisation de revêtements difficiles à retirer et des fonds critiques
- Excellent pour tous les types de techniques de peinture créative
- Perfecte ondergrond bij ongelijke, gescheurde of niet absorberende wanden voor later behangen
- Sanering en egalisering van slecht verwijderbare wandbekleding en moeilijke ondergronden
- Uitstekend geschikt voor alle creatieve schildertechnieken
- Perfekt underlag ved ujævne eller revnede vægge eller vægge uden sugeevne til senere tapetseringsarbejde
- Restaurering og udjævning af vægbeklædninger, som er svære at fjerne og kritiske underlag
- Egner sig fortrinlig til alle kreative maleteknikker



WALLTON PREMIUM

Vielseitig, kratzfest und leicht zu verarbeiten

- **Objektgeeignet, besonders stoß-, kratz- und reißfest**
- **Vielseitig einsetzbare Muster und Strukturen**
- **Mehrfaches Überstreichen möglich**

Wallton Premium wird auch den besonderen Anforderungen von Bürogebäuden, Hotels, Museen, Kliniken oder öffentlichen Einrichtungen gerecht. Der Reliefauftrag dieser Tapeten zeichnet sich durch höhere Kratzfestigkeit und Robustheit aus – ideal für stark beanspruchte Räume. Die Formstabilität und besondere Reißfestigkeit ermöglicht eine einfache und schnelle Verarbeitung. Kleinere Haarisse können überbrückt werden.

Nach dem Trocknen können die Strukturen individuell überstrichen werden. Die Farbe sollte mit einer Microfaserrolle gleichmäßig aufgetragen werden. Dabei weichmacherbeständige Dispersions-, Latex- oder Acrylfarben verwenden. Als Tapetenkleister empfiehlt sich ein Vlies-Rollkleister, der gemäß Herstellerangaben angesetzt und verarbeitet wird.

Technische Informationen

Das Herstellungsverfahren entspricht den RAL-Bestimmungen RAL GZ 479 der Gütegemeinschaft Tapete und folgenden Europäischen Normen:

- CE-Konform nach DIN EN 15102
- EN 234 Festlegung für Wandbekleidungen für nachträgliche Behandlungen
- EN 235 Wandbekleidungen – Begriffe und Symbole
- EN 12149 Bestimmungen der Migration von Schwermetallen und bestimmten anderen extrahierbaren Elementen, des Gehaltes an Vinylchlorid-Monomer sowie der Formaldehydabgabe
- EN 12956 Bestimmung der Maße, Geradheit, Wasserbeständigkeit und Abwaschbarkeit
- Wasserdampfdurchlässigkeit nach DIN 53122
- Schwer entflammbar nach DIN EN 13501-1, Brandklasse B-s1, d0
- FSC®-zertifiziert
- Hautsympathisch, frei von Glasfasern
- Dimensionsstabil, kein Dehnen, kein Schrumpfen, kein Reißen
- Verarbeitung auch mit Kleistergerät oder in Wandklebetechnik (trockene Tapetenbahn auf eingekleisterte Wand einlegen) möglich
- Individuell farbig zu überstreichen, beliebig oft überstreichbar
- Bei Neutapezierung restlos trocken abziehbar

Rollenmaß

Eurorolle 0,53 m x 10,05 m (Fläche 5,32 m²)

Großrolle 1,06 m x 25 m (Fläche 26,5 m²)





WALLTON PREMIUM

GB

Versatile, scratch resistant and easy to hang

- Suitable for contract use. Impact, scratch and tear resistant
- Versatile designs and textures
- Can be re-painted over and over again

Wallton Premium is particularly suited to the demands of offices, hotels, museums, hospitals and public buildings. The deep emboss of these wallpapers is reflected in its improved scratch resistance and overall durability... Ideal for high traffic rooms. It holds its shape and is tear resistant making it particularly easy and fast to hang. Small hair-line cracks in the wall are easily covered. Once dry, these textures can be painted to individual taste. Emulsion, latex or acrylic paint containing plastisol should be used and should be applied with a micro fibre roller. A non-woven roller paste is recommended which should be applied according to the instructions.

Technical Information

The production process complies with RAL regulations RAL GZ 479 of the German wallpaper industry and also with the following European standards:

- CE conformity in accordance with DIN EN 15102
- EN 234 as stipulated for wallcoverings to be subjected to additional processes
- EN 235 wallcoverings – terms and symbols
- EN 12149 regulations relating to the migration of heavy metals and specific other extractable elements: Vinyl-chloride monomer content and formaldehyde emissions
- EN 12956 requirement for size, straightness, water resistance and washability
- Steam porous in accordance with DIN 53122
- Fire retardant in accordance with DIN EN 13501-1, fire classification B-s1, d0
- FSC® approved
- Kind to skin, free of fibreglass
- Holds its shape: no expanding, no shrinking and no tearing
- Pasting machine can be deployed or paste-the-wall technique (hang dry lengths on a pre-pasted wall)
- Paintable to individual taste and re-paintable as often as desired
- Dry strippable

Roll sizes

0,53 m x 10,05 m (area 5,32 m²)

1,06 m x 25 m (surface area 26,5 m²)

F

Polyvalent, résistant aux égratignures et facile à mettre en œuvre

- Particulièrement résistant aux chocs, égratignures et aux déchirures
- Dessins et structures polyvalentes
- Couches répétées de peinture possible

« Wallton Premium » convient aussi aux exigences particulières des immeubles, des bureaux, des hôtels, des musées, des cliniques ou des bâtiments publics. L'apport d'un relief se caractérise par une résistance et une robustesse plus fortes – ce qui est idéal pour des locaux très fréquentés. La stabilité de la forme et la résistance particulière aux déchirures permettent une mise en œuvre simple et rapide. Les petites fissures capillaires sont couvertes. Les structures, une fois sèches, permettent une mise en peinture individuelle. La peinture doit être appliquée de manière uniforme à l'aide d'un rouleau en microfibrés. Utiliser pour ces techniques des peintures de dispersion, au latex ou acryliques résistant au plastifiant. La colle à tapisser préconisée est une colle au rouleau pour intissé qui est mélangée et utilisée selon les instructions du fabricant.

Informations techniques

La méthode de fabrication correspond aux définitions RAL, à savoir RAL GZ 479 de la Gütegemeinschaft Tapete (Association Qualité) et aux normes européennes ci-après :

- Conforme CE selon DIN EN 15102
- EN 234 Spécification pour revêtements muraux pour décoration ultérieure
- EN 235 Revêtements muraux – Vocabulaire et symboles
- EN 12149 Détermination de la migration de métaux lourds et certains autres éléments extractibles, de la teneur en chlorure de vinyle monomère et du dégagement de formaldéhyde
- EN 12956 Détermination des dimensions, de la rectitude, de la résistance à l'eau et de la lavabilité
- Perméable à la vapeur d'eau selon DIN 53122
- Difficilement inflammable selon DIN EN 13501-1, classe B-s1, d0
- Certifié FSC®
- Agréable à la peau, exempts de fibres de verre
- Stabilité dimensionnelle, sans étirage, ni retrait ou déchirure
- Application possible aussi avec une colleuse ou par la technique de l'adhésion à la paroi (poser le lé de papier sur le mur encollé)
- À peindre dans des couleurs individuelles et aussi souvent que souhaité
- En cas de nouvelle pose de papier, il peut être retiré à sec sans résidu

Dimensions des rouleaux

Rouleau 0,53 m x 10,05 m (surface 5,32 m²)

Grand rouleau 1,06 m x 25 m (surface 26,5 m²)

NL

Veelzijdig, krasvast en gemakkelijk te verwerken

- Geschikt voor projecten, bijzonder stoot-, kras- en scheur-bestendig
- Veelzijdig toepasbare patronen en structuren
- Meerdere keren overschilderen mogelijk

Wallton Premium voldoet ook aan de speciale vereisten van kantoorgebouwen, hotels, musea, ziekenhuizen en openbare instellingen. De reliëfdruk van dit behang wordt gekenmerkt door hogere krasvastheid en robuustheid – ideaal voor intensief gebruikte ruimten. De vormstabiliteit en bijzondere treksterkte maakt een eenvoudige en snelle verwerking mogelijk. Kleine haarscheurtjes kunnen overbrugd worden. Na het drogen kunnen de structuren individueel worden overgeschilderd. De verf moet gelijkmatig met een microvezelroller worden aangebracht. Gebruik daarbij weekmakerbestendige dispersie-, latex- of acrylverf. Het is raadzaam om als behanglijm een rolbare vieslijm te gebruiken, die overeenkomstig de instructies van de fabrikant wordt aangemaakt en verwerkt.

Technische informatie

Het productieproces voldoet aan de RAL-bepalingen RAL GZ 479 van de Kwaliteitsvereniging Behang en volgende Europese normen:

- CE-conform volgens DIN EN 15102
- EN 234 Specificatie voor wandbekleding voor behandeling achteraf
- EN 235 Wandbekleding – Verklarende woordenlijst en symbolen
- EN 12149 Bepaling van het afgiftegehalte aan zware metalen en aan bepaalde andere elementen, aan vinylmonomeerchloride, en aan formaldehyde
- EN 12956 Bepaling van de afmetingen, rechtheid, watervastheid en de afwasbaarheid
- Waterdamp doorlatend volgens DIN 53122
- Moelijk ontvlambaar volgens DIN EN 13501-1, brandklasse B-s1, d0
- FSC®-gecertificeerd
- Zacht op de huid, vrij van glasvezels
- Dimensioneel stabiel, geen uitrekken, geen krimpen, geen scheuren
- Verwerking ook mogelijk met behulp van lijmapparaat of in wandlijm-techniek (droog behang op voorgelijmde wand aanbrengen)
- Individueel in kleur over te schilderen, zo vaak als gewenst overschilderbaar
- Bij opnieuw behangen volledig droog te verwijderen

Rolafmetingen

Eurorol 0,53 m x 10,05 m (oppervlakte 5,32 m²)

Jumborol 1,06 m x 25 m (oppervlakte 26,5 m²)

DK

Alsidedig, ridsefast og let at anvende

- Objektegnet, særdeles stød-, ridse- og rivefast
- Alsidedige anvendelige mønstre og strukturer
- Muligt at male over flere gange

Wallton Premium lever også op til de særlige krav i kontorbygninger, hoteller, museer, klinikker og offentlige institutioner. Disse tapeters relief udmærker sig gennem højere ridsefasthed og robusthed – ideel til stærkt krævende rum. Formstabiliteten og den specielle rivestykke sikrer hurtig og nem forarbejdning. Mindre ridser kan overdækkes. Efter tørring kan strukturerne males over individuelt. Malingen skal påføres jævnt med en mikrofiberrulle. Anvend blødgørberbestandig dispersions-, latex- eller akrylmaling. Som tapetklister anbefales vævlim efter producentens anvisninger.

Tekniske informationer


Fremstillingsprocessen sker i overensstemmelse med de tyske RAL-bestemmelser RAL GZ 479 fra den tyske brancheorganisation inden for tapeter (Gütegemeinschaft Tapete) og følgende europæiske standarder:

- CE-mærket i henhold til DIN EN 15102
- EN 234 Specifikationer for vægbeklædninger til yderligere dekoration
- EN 235 Vægbeklædninger – begreber og symboler
- EN 12149 Bestemmelse af migration af tungmetaller og visse andre elementer af vinylchloridmonomer og formaldehydudslip
- EN 12956 Bestemmelse af dimensioner, rethed, vandbestandighed og vaskbarhed
- Vanddampgennemtrængelig i henhold til DIN 53122
- Svær antændelig i henhold til DIN EN 13501-1, brandklasse B-s1, d0
- FSC®-certificeret
- Hudvenlig, fri for glasfiber
- Dimensionsstabil, udvider sig ikke, krymper ikke, revner ikke
- Forarbejdning også mulig med klistermaskine eller i vægklæbeteknik (påfør lim på væggen og opsæt tør tapetbane direkte på væggen)
- Kan males over individuelt, kan males over utallige gange
- Kan tages komplet og tør af ved ny tapetsering

Rullemål

Eurorulle 0,53 m x 10,05 m (areal 5,32 m²)

Stor rulle 1,06 m x 25 m (areal 26,5 m²)

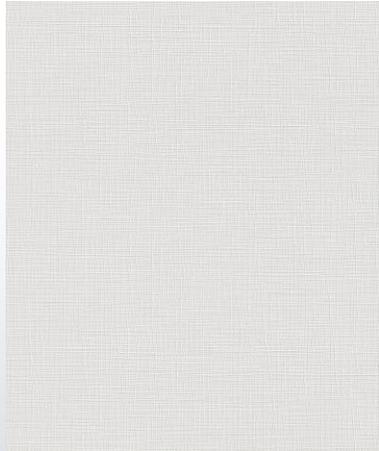

161205



124903



125207



124507








161304



767001



161403

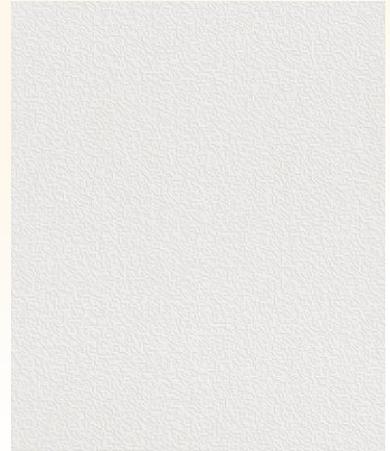

124002

WALLTON DIMENSION



Dreidimensional, ausdrucksstark und individuell

- **Strukturtapeten mit dreidimensionaler Oberflächenoptik**
- **Ausdrucksstarke Ornamente oder grafische Motive**
- **Individuelle farbliche Gestaltung mit Dispersions-, Latex- oder Acrylfarben möglich**

Um diese einzigartigen 3-D-Wandmuster zu erzeugen, sind die Strukturen mit einem Spezialgranulat auf den weißen besonders hochwertigen Vliesträger aufgedruckt. So entsteht bei der Verarbeitung eine außergewöhnliche Optik mit dreidimensionalen Effekten. Nach dem Durchtrocknen der Tapete werden für den Anstrich weicherbeständige Dispersions-, Latex- oder Acrylfarben empfohlen, die streichfähig bzw. verdünnt nass in nass im Kreuzgangverfahren aufgetragen werden. Je nach Farbtonintensität und Deckungsgrad der ausgewählten Farbe kann das Farbspiel individuell ausfallen. Ein Probeanstrich an einem nicht tapezierten Musterstück ist daher für die richtige Farbauswahl zu empfehlen. Um den Farbverbrauch zu reduzieren, sind die Tapeten vorgrundiert. Dadurch wird auch ein optimales Anstrichbild gewährleistet. Als Kombinationsartikel ohne Muster wird für alle Dekore das ebenfalls bereits vorgrundierte Glattvlies Nr. 342307 (Eurorolle) bzw. Nr. 342406 (Großrolle) empfohlen.

Technische Informationen

Das Herstellungsverfahren entspricht den RAL-Bestimmungen RAL GZ 479 der Gütegemeinschaft Tapete und folgenden Europäischen Normen:

- CE-Konform nach DIN EN 15102
- EN 234 Festlegung für Wandbekleidungen für nachträgliche Behandlungen
- EN 235 Wandbekleidungen – Begriffe und Symbole
- EN 12149 Bestimmungen der Migration von Schwermetallen und bestimmten anderen extrahierbaren Elementen, des Gehaltes an Vinylchlorid-Monomer sowie der Formaldehydabgabe
- EN 12956 Bestimmung der Maße, Geradheit, Wasserbeständigkeit und Abwaschbarkeit
- Wasserdampfdurchlässig nach DIN 53122
- Schwer entflammbar nach DIN EN 13501-1, Brandklasse B-s1, d0
- FSC®-zertifiziert
- Hautsympathisch, frei von Glasfasern
- Dimensionsstabil, kein Dehnen, kein Schrumpfen, kein Reißen
- Verarbeitung auch mit Kleistergerät oder in Wandklebetechnik (trockene Tapetenbahn auf eingekleisterte Wand einlegen) möglich
- Individuell farbig zu überstreichen, beliebig oft überstreichbar
- Bei Neutapezierung restlos trocken abziehbar

Rollenmaß

Eurorolle 0,53 m x 10,05 m (Fläche 5,32 m²)

WALLTON DIMENSION

GB

Three-dimensional, striking and individual

- Textured wallcoverings with a three-dimensional look
- Eye-catching ornamental or graphic designs
- Paintable with emulsion, latex or acrylic paint to suit individual requirements

To achieve this unique three-dimensional effect, the textures are printed on to a white, high quality non-woven substrate with special granules. Once painted, this unique three-dimensional look appears. Prior to painting allow the wallcovering to dry thoroughly. It is recommended to use emulsion, latex or acrylic paint which provides easy coverage using a crosshatch brush stroke technique. The final look can be tailored to the individual by varying the intensity of colour and the coverage needed. It is also recommended to make a patch test on a spare sample of the wallcovering to ensure the right result. Wallton Dimension is manufactured with a full background pad so that less paint needs to be applied and the optimum look can easily be achieved. Two paintable plain wallcoverings, with a full background pad and both with a non-woven smooth surface (Euro-roll reference 342307 and jumbo roll reference 342406) are recommended as matching papers for all Dimension designs.

Technical Information

The production process complies with RAL regulations RAL GZ 479 of the German wallpaper industry and also with the following European standards:

- CE conformity in accordance with DIN EN 15102
- EN 234 as stipulated for wallcoverings to be subjected to additional processes
- EN 235 wall-coverings – terms and symbols
- EN 12149 regulations relating to the migration of heavy metals and specific other extractable elements: Vinyl-chloride monomer content and formaldehyde emissions
- EN 12956 requirement for size, straightness, water resistance and washability
- Steam porous in accordance with DIN 53122
- Fire retardant in accordance with DIN EN 13501-1, fire classification B-s1, d0
- FSC® approved
- Kind to skin, free of fibreglass
- Holds its shape: no expanding, no shrinking and no tearing
- Pasting machine can be deployed or use paste-the-wall technique (hang dry lengths on a pre-pasted wall)
- Paintable to individual taste and re-paintable as often as desired
- Dry strippable

Roll sizes

0,53 m x 10,05 m (area 5,32 m²)

F

Tridimensionnel, expressif et individuel

- Papiers peints texturés à optique de surface tridimensionnelle
- Des ornements expressifs ou des motifs graphiques
- Conception dans des couleurs individuelles possible avec des peintures de dispersion, au latex ou acryliques

La création de ces motifs muraux 3D uniques a pu être possible grâce à une technique d'impression des structures avec un granulé spécial et un support intissé blanc haut de gamme. Une fois peint, ces effets tridimensionnels uniques sont mis en valeur. Dès que le papier peint est sec, nous préconisons des peintures de dispersion, au latex ou acryliques résistantes au plastifiant, qui sont utilisables directement ou après dilution pour application humide croisée. Le jeu des teintes est personnalisable, selon l'intensité des tons et le degré de couverture de la peinture sélectionnée. Un essai préalable de la peinture sur une partie non collée est donc préconisé pour la sélection correcte de la peinture. Les papiers peints ont déjà une première couche de base afin de réduire la consommation de peinture. Ceci assure aussi une présentation optimale de la peinture. Pour tous les décors est préconisée une combinaison avec l'intissé référence 342307 ou référence 342406 (grand rouleau).

Informations techniques

La méthode de fabrication correspond aux définitions RAL, à savoir RAL GZ 479 de la Gütegemeinschaft Tapete (Association Qualité) et aux normes européennes ci-après :

- Conforme CE selon DIN EN 15102
- EN 234 Spécification pour revêtements muraux pour décoration ultérieure
- EN 235 Revêtements muraux – Vocabulaire et symboles
- EN 12149 Détermination de la migration de métaux lourds et certains autres éléments extractibles, de la teneur en chlorure de vinyle monomère et du dégagement de formaldéhyde
- EN 12956 Détermination des dimensions, de la rectitude, de la résistance à l'eau et de la lavabilité
- Transmission de la vapeur d'eau selon DIN 53122
- Difficilement inflammable selon DIN EN 13501-1, classe B-s1, d0
- Certifié FSC®
- Agréable à la peau, exempts de fibres de verre
- Stabilité dimensionnelle, sans étirage, ni retrait ou déchirure
- Application possible aussi avec une encolléuse ou par la technique de l'adhésion à la paroi (poser le lé de papier sur le mur encollé)
- À peindre dans des couleurs individuelles et aussi souvent que souhaité
- En cas de nouvelle pose de papier, il peut être retiré à sec sans résidu

Dimensions des rouleaux

Rouleau 0,53 m x 10,05 m (surface 5,32 m²)

NL

Driedimensionaal, expressief en individueel

- Structuurbehang met driedimensionaal uiterlijk van het oppervlak
- Expressieve ornamenten of grafische motieven
- Individueel kleurentwerp met dispersie-, latex- of acrylverven mogelijk

Om deze unieke 3D-wandpatronen te produceren zijn de structuren met een speciaal granulaat op de witte bijzonder hoogwaardige vliesdrager gedrukt. Zo ontstaat bij de verwerking een buitengewoon uiterlijk met driedimensionale effecten. Na het geheel drogen van het behang worden voor het beschilderen weekmakerbestendige dispersie-, latex- of acrylverven aangeraden, die kant en klaar dan wel verdund nat-in-nat kruislings moeten worden verwerkt. Al naar gelang de kleurentensiteit en dekingsgraad van de geselecteerde verf kan het kleurenspectief individueel uitvallen. Om de juiste kleur te kiezen raden wij u aan de verf uit te proberen op een niet behangen voorbeeldstuk. Om het verbruik te verminderen is het behang geground. Daardoor wordt ook een optimale verfindruk gegarandeerd. Als combinatieartikel zonder patroon adviseren wij voor alle decors het eveneens reeds gegrounde gladde vlies nr. 342307 (Eurorol) dan wel nr. 342406 (Jumborol).

Technische informatie

Het productieproces voldoet aan de RAL-bepalingen RAL GZ 479 van de Kwaliteitsvereniging Behang en volgende Europese normen:

- CE-conform volgens DIN EN 15102
- EN 234 Specificatie voor wandbekleding voor behandeling achteraf
- EN 235 Wandbekleding – Verklarende woordenlijst en symbolen
- EN 12149 Bepaling van het afgiftegehalte aan zware metalen en aan bepaalde andere elementen, aan vinylmonomeerchloride, en aan formaldehyde
- EN 12956 Bepaling van de afmetingen, rechtheid, watervastheid en de afwasbaarheid
- Waterdamp doorlatend volgens DIN 53122
- Moelijk ontvlambaar volgens DIN EN 13501-1, brandklasse B-s1, d0
- FSC®-gecertificeerd
- Zacht op de huid, vrij van glasvezels
- Dimensioneel stabiel, geen uitrekken, geen krimpen, geen scheuren
- Verwerking ook mogelijk met behulp van lijmapparaat of in wandlijm-techniek (droog behang op voorgelijmde wand aanbrengen)
- Individueel in kleur over te schilderen, zo vaak als gewenst overschilderbaar
- Bij opnieuw behangen volledig droog te verwijderen

Rolafmetingen

Eurorol 0,53 m x 10,05 m (oppervlakte 5,32 m²)

DK

Tredimensionel, udtryksstærk og individuel

- Strukturtapeter med tredimensionel overfladeoptik
- Udtryksstærke ornamentter eller grafiske motiver
- Individuelt farvemæssigt design mulig med dispersions-, latex- eller akrylmaling

For at frembringe dette enestående 3D-vægmonster, er strukturerne påtrykt med en specialgranulat på den hvide vlies bærer af speciel høj kvalitet. Derved opstår der ved anvendelsen en usædvanlig optik med tredimensionel effekt. Når tapetet er gennemtørt anbefales blødgørerbekendigt dispersions-, latex- eller akrylmaling, som smøres på eller påføres fortyndet vådt i vådt i både længde- og tværretning. Alt efter farvetoneintensitet og dækningsgrad for den valgte maling kan farvepillet falde individuelt ud. For at vælge den rigtige farve, anbefales det derfor at prøvemale et stykke, som ikke er tapetseret. For at reducere forbruget af maling er tapeterne forgrundet, derved sikres også et optimalt udseende. Som kombinationsprodukt uden mønster anbefales grundet glat filt nr. 342307 (Eurorolle) og nr. 342406 (stor rulle).


Tekniske informationer

Fremstillingsprocessen sker i overensstemmelse med de tyske RAL-bestemmelser RAL GZ 479 fra den tyske brancheorganisation inden for tapeter (Gütegemeinschaft Tapete) og følgende europæiske standarder:

- CE-mærket i henhold til DIN EN 15102
- EN 234 Specifikationer for vægbeklædninger til yderligere dekoration
- EN 235 Vægbeklædninger – begreber og symboler
- EN 12149 Bestemmelse af migration af tungmetaller og visse andre elementer af vinylchloridmonomer og formaldehydudslip
- EN 12956 Bestemmelse af dimensioner, rethed, vandbestandighed og vaskbarhed
- Vanddampgennemtrængelig i henhold til DIN 53122
- Svær antændelig i henhold til DIN EN 13501-1, brandklasse B-s1, d0
- FSC®-certificeret
- Hudvenlig, fri for glasfiber
- Dimensionsstabil, udvider sig ikke, krymper ikke, revner ikke
- Forarbejdning også mulig med klistermaskine eller i vægklæbeteknik (påfør lim på væggen og opsæt tør tapetbane direkte på væggen)
- Kan males over individuelt, kan males over utallige gange
- Kan tages komplet og tør af ved ny tapetsering

Rullemål

Eurorolle 0,53 m x 10,05 m (areal 5,32 m²)

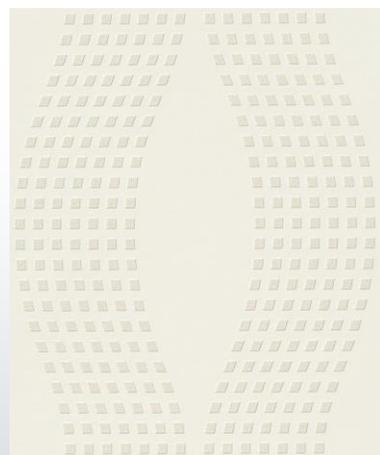

103670







341409



341201




339703




339604






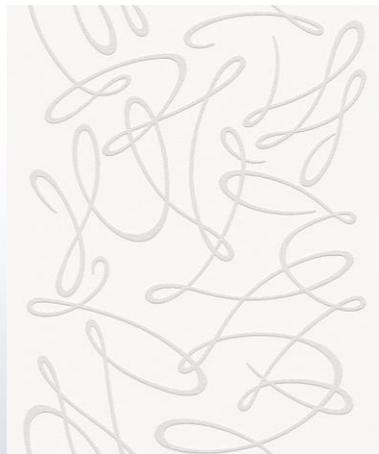


342802

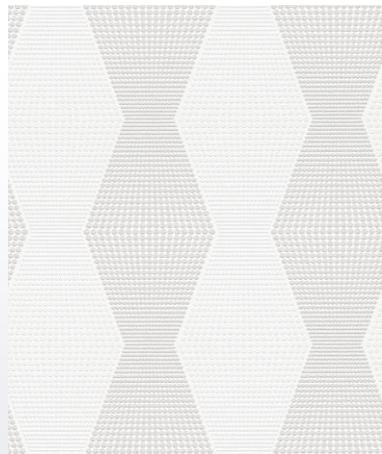

342703

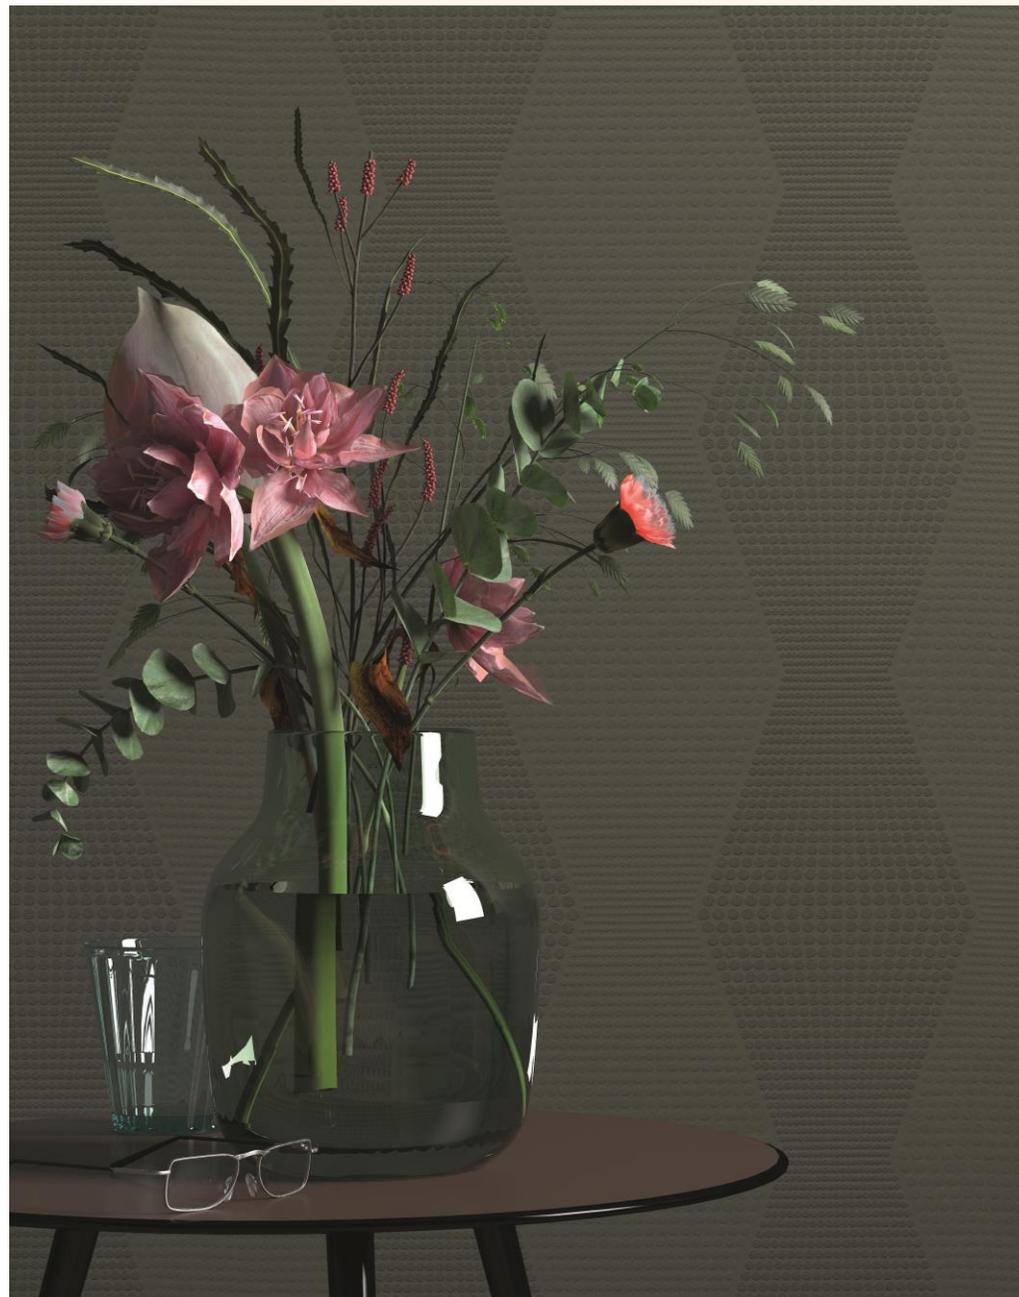

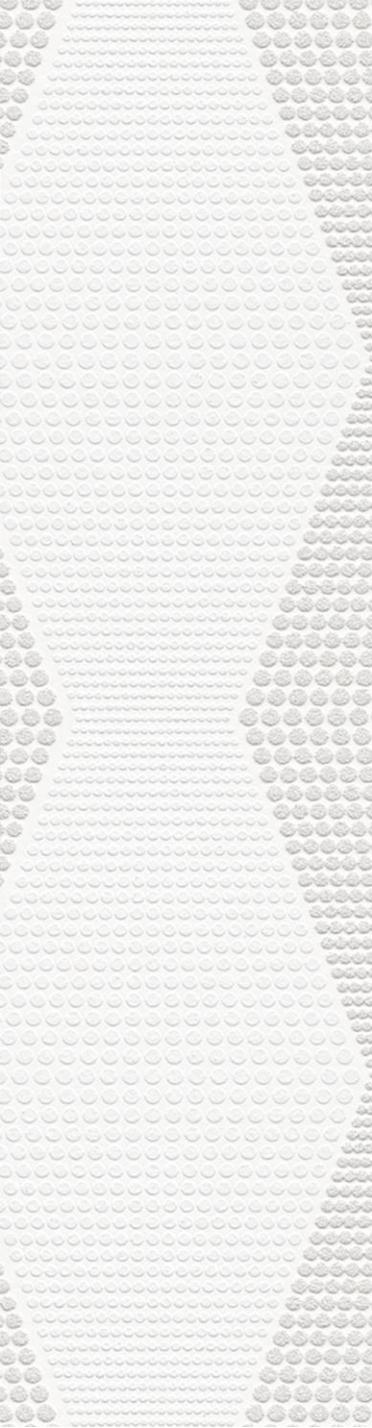



WALLTON

Universell, preisbewusst und flexibel

- **Zum Überstreichen mit Dispersions-, Latex- oder Acrylfarben**
- **Ausdrucksstarke Strukturen auf einem Spezialvlies**
- **Ideal zur individuellen Wandgestaltung, leicht zu verarbeiten**

Wallton-Tapeten sind Halbfertigprodukte zum Überstreichen, die durch das Trägermaterial Vlies problemlos und ohne Weichzeit zu verarbeiten sind. Der eingesetzte Spezialvliessträger macht die Tapete dimensionsstabil, d. h. ein Dehnen, Schrumpfen oder Reißen ist nicht möglich. Kleine Haarrisse im Untergrund werden überbrückt und auch überlange Bahnen lassen sich so mühelos tapezieren. Nach dem Trocknen können die Strukturen individuell überstrichen oder mit kreativen Maltechniken wie zum Beispiel der Tupf- und Wischtechnik, der Lasur- oder der zweifarbigen Überrolltechnik veredelt werden. Dabei weichmacherbeständige Dispersions-, Latex- oder Acrylfarben verwenden. Die Farbe sollte mit einer Microfaserrolle gleichmäßig aufgetragen werden. Als Tapetenkleister empfiehlt sich ein Vlies-Rollkleister, der gemäß Herstellerangaben angesetzt und verarbeitet wird.

Technische Informationen

Das Herstellungsverfahren entspricht den RAL-Bestimmungen RAL GZ 479 der Gütegemeinschaft Tapete und folgenden Europäischen Normen:

- CE-Konform nach DIN EN 15102
- EN 234 Festlegung für Wandbekleidungen für nachträgliche Behandlungen
- EN 235 Wandbekleidungen – Begriffe und Symbole
- EN 12149 Bestimmungen der Migration von Schwermetallen und bestimmten anderen extrahierbaren Elementen, des Gehaltes an Vinylchlorid-Monomer sowie der Formaldehydabgabe
- EN 12956 Bestimmung der Maße, Geradheit, Wasserbeständigkeit und Abwaschbarkeit
- Wasserdampfdurchlässig nach DIN 53122
- Schwer entflammbar nach DIN EN 13501-1, Brandklasse B-s1, d0
- FSC®-zertifiziert
- Hautsympathisch, frei von Glasfasern
- Dimensionsstabil, kein Dehnen, kein Schrumpfen, kein Reißen
- Verarbeitung auch mit Kleistergerät oder in Wandklebetechnik (trockene Tapetenbahn auf eingekleisterte Wand einlegen) möglich
- Individuell farbig zu überstreichen, beliebig oft überstreichbar
- Bei Neutapezierung restlos trocken abziehbar

Rollenmaß

Eurorolle 0,53 m x 10,05 m (Fläche 5,32 m²)

Großrolle 1,06 m x 25 m (Fläche 26,5 m²)





WALLTON

GB

Universal, reasonably priced and flexible

- **Can be painted with emulsion, latex or acrylic paint**
- **Striking textures on a special non-woven backing**
- **Ideal for personalising your room and easy to use**

Wallton wallcoverings are half finished products for painting, and because of the special backing, are simple to use and do not require any soaking time. The special non-woven backing ensures that the wall paper neither expands nor shrinks and can't tear. Small hair-line cracks in the wall are hidden and even very high walls can be wallpapered with ease.

Once dry, these textured papers can be painted to individual taste or can be further enhanced by using different painting techniques such as stippling, rolling, varnishing or two-toning. Emulsion, latex or acrylic paints containing plastisol should be used. The paint should be applied with a micro fibre roller. A non-woven roller paste is recommended and should be applied according to the instructions.

Technical Information

The production process complies with RAL regulations RAL GZ 479 of the German wallpaper industry and also with the following European standards:

- CE conformity in accordance with DIN EN 15102
- EN 234 as stipulated for wallcoverings to be subjected to additional processes
- EN 235 wallcoverings – terms and symbols
- EN 12149 regulations relating to the migration of heavy metals and specific other extractable elements: Vinyl-chloride monomer content and formaldehyde emissions
- EN 12956 requirement for size, straightness, water resistance and washability
- Steam porous in accordance with DIN 53122
- Fire retardant, in accordance with DIN EN 13501-1, fire classification B-s1, d0
- FSC® approved
- Kind to skin, free of fibreglass
- Holds its shape: no expansion, no shrinking and no tearing
- Pasting machine can be deployed or use paste-the-wall technique (hang dry lengths on a pre-pasted wall)
- Paintable to suit individual tastes and re-paintable as often as desired
- Dry strippable

Roll sizes

0,53 m x 10,05 m (area 5,32 m²)

1,06 m x 25 m (surface area 26,5 m²)

F

Universel, prix malin et souplesse

- **Pour peindre avec des peintures de dispersion, au latex ou acryliques**
- **Des structures décoratives sur un intissé spécial**
- **Idéal pour un décor mural individuel, facile à travailler**

Les papiers peints « Wallton » sont des produits semi-finis à peindre, permettant, grâce au support en matériau intissé, un travail facile et sans temps de détrempe. Le support spécial en intissé confère une stabilité dimensionnelle du papier peint, c'est-à-dire sans risque d'être étiré, de retrait de lés ou de déchirure. Les petites fissures capillaires du fond sont couvertes, et même les lés de grandes longueurs sont collés sans effort.

Une fois sèches, les structures peuvent être peintes individuellement et enrichies à l'aide de techniques de peinture créatives telles que par exemple : le tamponnage, l'essayage, la lasure ou la technique du rouleau en deux couleurs. Utiliser pour ces techniques des peintures de dispersion, au latex ou acryliques résistant au plastifiant. La peinture doit être appliquée de manière uniforme à l'aide d'un rouleau en microfibres. La colle à tapisser préconisée est une colle au rouleau pour intissé qui est mélangée et utilisée selon les instructions du fabricant.

Informations techniques

La méthode de fabrication correspond aux définitions RAL, à savoir RAL GZ 479 de la Gütegemeinschaft Tapete (Association Qualité) et aux normes européennes ci-après :

- Conforme CE selon DIN EN 15102
- EN 234 Spécification pour revêtements muraux pour décoration ultérieure
- EN 235 Revêtements muraux – Vocabulaire et symboles
- EN 12149 Détermination de la migration de métaux lourds et certains autres éléments extractibles, de la teneur en chlorure de vinyle monomère et du dégagement de formaldéhyde
- EN 12956 Détermination des dimensions, de la rectitude, de la résistance à l'eau et de la lavabilité
- Perméable à la vapeur d'eau selon DIN 53122
- Difficilement inflammable selon DIN EN 13501-1, classe B-s1, d0
- Certifié FSC®
- Agréable à la peau, exempts de fibres de verre
- Stabilité dimensionnelle, sans étirage, ni retrait ou déchirure
- Application possible aussi avec une encolléuse ou par la technique de l'adhésion à la paroi (poser le lé de papier sur le mur encollé)
- À peindre dans des couleurs individuelles et aussi souvent que souhaité
- En cas de nouvelle pose de papier, il peut être retiré à sec sans résidu

Dimensions des rouleaux

Rouleau 0,53 m x 10,05 m (surface 5,32 m²)

Grand rouleau 1,06 m x 25 m (surface 26,5 m²)

NL

Universeel, prijsbewust en flexibel

- **Om over te schilderen met dispersie-, latex- of acrylverf**
- **Expressieve structuren op een speciaal vlies**
- **Ideaal voor individueel wanddesign, gemakkelijk te verwerken**

Wallton-behang is een overschilderbaar halffabrikaat dat dankzij het dragende materiaal vlies gemakkelijk en zonder inweektijd kan worden verwerkt. De gebruikte speciale vliesdrager maakt het behang dimensioneel stabiel, dat wil zeggen dat uitzetten, krimpen of scheuren niet mogelijk is. Kleine haarscheurtjes in de ondergrond worden overbrugd, en ook zeer lange banen kunnen moeiteloos worden behangen.

Na het drogen is het mogelijk, de de structuren individueel of met creatieve schildertechnieken zoals de stippe- en veegtechniek, de lazuur- of de twee kleuren roll-over-techniek te schilderen of af te werken. Gebruik daarbij weekmakerbestendige dispersie-, latex- of acrylverf. De verf moet gelijkmatig met een microvezelroller worden aangebracht. Het is raadzaam om als behanglijm een rolbare vlieslijm te gebruiken, die overeenkomstig met de instructies van de fabrikant wordt aangemaakt en verwerkt.

Technische informatie

Het productieproces voldoet aan de RAL-bepalingen RAL GZ 479 van de Kwaliteitsvereniging Behang en volgende Europese normen:

- CE-conform volgens DIN EN 15102
- EN 234 Specificatie voor wandbekleding voor behandeling achteraf
- EN 235 Wandbekleding – Verklarende woordenlijst en symbolen
- EN 12149 Bepaling van het afgiftegehalte aan zware metalen en aan bepaalde andere elementen, aan vinylmonomeerchloride, en aan formaldehyde
- EN 12956 Bepaling van de afmetingen, rechttheid, watervastheid en de afwasbaarheid
- Waterdamp doorlatend volgens DIN 53122
- Moeilijk ontvlambaar volgens DIN EN 13501-1, brandklasse B-s1, d0
- FSC®-gecertificeerd
- Zacht op de huid, vrij van glasvezels
- Dimensioneel stabiel, geen uittrekken, geen krimpen, geen scheuren
- Verwerking ook mogelijk met behulp van lijmapparaat of in wandlijm-techniek (droog behang op voorgelijmde wand aanbrengen)
- Individueel in kleur over te schilderen, zo vaak als gewenst overschilderbaar
- Bij opnieuw behangen volledig droog te verwijderen

Rolafmetingen

Eurorol 0,53 m x 10,05 m (oppervlakte 5,32 m²)

Jumborol 1,06 m x 25 m (oppervlakte 26,5 m²)

DK

Utal af muligheder og unik design

- **Kan males over med dispersions-, latex- eller akrylmaling**
- **Flotte strukturer på special vlies**
- **Ideel til individuel vægdesign, let at anvende**

Wallton tapeter er halvfabrikatprodukter, der kan males over, og som på grund af bærematerialet vlies kan anvendes problemfrit og uden trækketid. Den indsatte special vlies bærer gør tapetet dimensionsstabil, hvilket betyder, at det ikke kan udvide sig, krympe eller revne. Små ridser i underlaget overdækkes, og også meget lange baner kan opsættes ubesværet.

Efter tørring kan strukturerne males over individuelt eller forfines med kreative maleteknikker som for eksempel duppe- og gnideteknik, lasurteknik eller den tofarvede overrulningsteknik. Til dette anvendes blødgørerbestandig dispersions-, latex- eller akrylmaling. Malingen skal påføres jævnt med en mikrofiberulle. Som tapetklister anbefales vævlim efter producentens anvisninger.

Tekniske informationer

Fremstillingsprocessen sker i overensstemmelse med de tyske RAL-bestemmelser RAL GZ 479 fra den tyske brancheorganisation inden for tapeter (Gütegemeinschaft Tapete) og følgende europæiske standarder:

- CE-mærket i henhold til DIN EN 15102
- EN 234 Specifikationer for vægbeklædninger til yderligere dekoration
- EN 235 Vægbeklædninger – begreber og symboler
- EN 12149 Bestemmelse af migration af tungmetaller og visse andre elementer af vinylchloridmonomer og formaldehydudslip
- EN 12956 Bestemmelse af dimensioner, rethed, vandbestandighed og vaskbarhed
- Vanddampgennemtrængelig i henhold til DIN 53122
- Svær antændelig i henhold til DIN EN 13501-1, brandklasse B-s1, d0
- FSC®-certificeret
- Hudvenlig, fri for glasfiber
- Dimensionsstabil, udvider sig ikke, krymper ikke, revner ikke
- Forarbejdning også mulig med klistermaskine eller i vægklæbeteknik (påfør lim på væggen og opsæt tør tapetbane direkte på væggen)
- Kan males over individuelt, kan males over utallige gange
- Kan tages komplet og tør af ved ny tapetsering

Rullemål

Eurorulle 0,53 m x 10,05 m (areal 5,32 m²)

Stor rulle 1,06 m x 25 m (areal 26,5 m²)



150001



144000






142501




102833



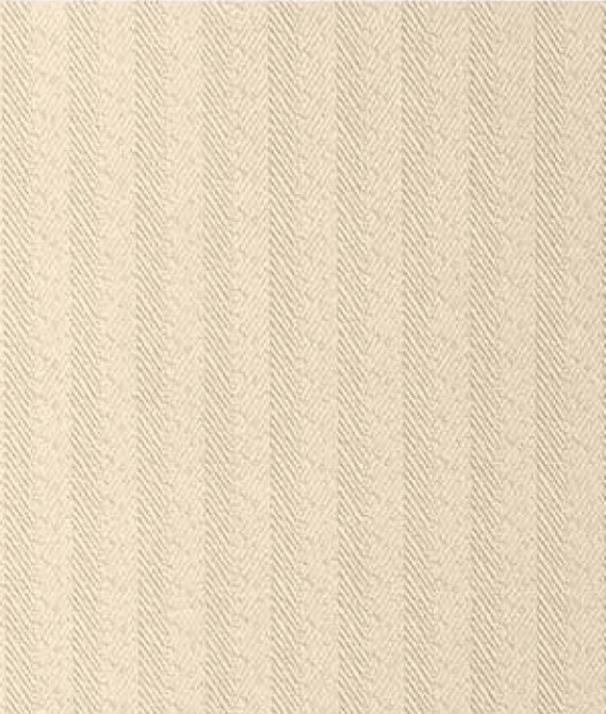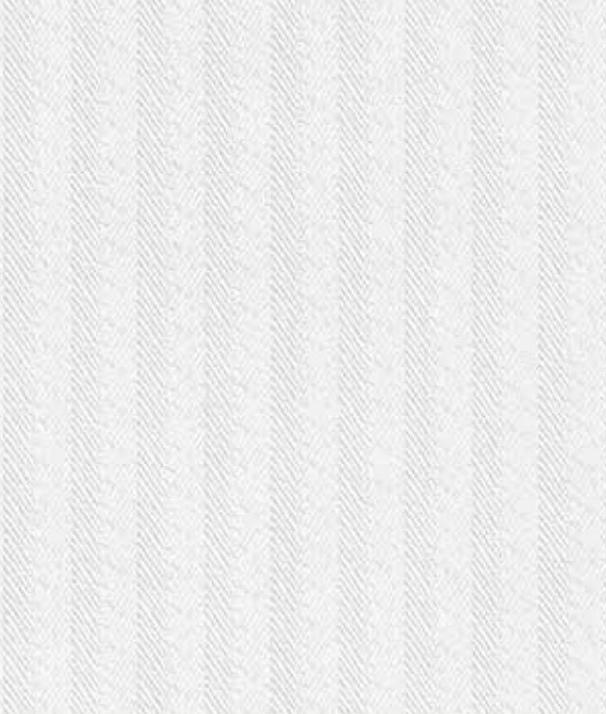


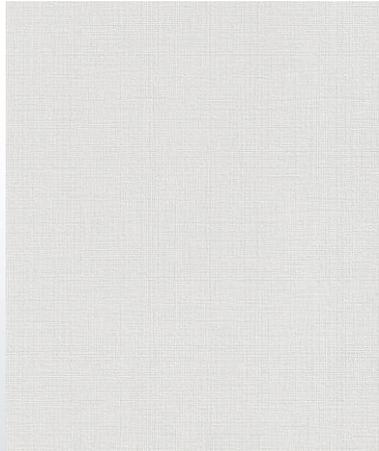


181500

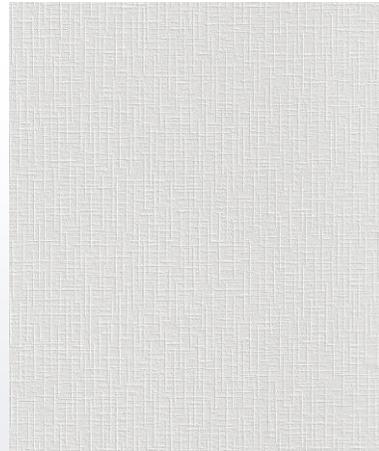

165302

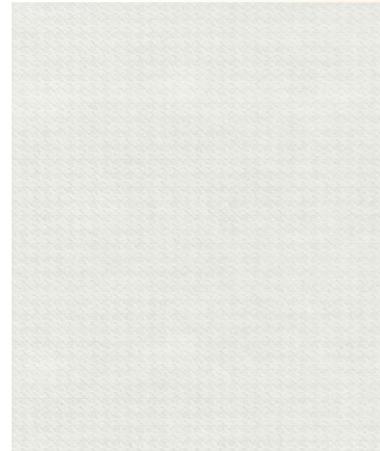

102123

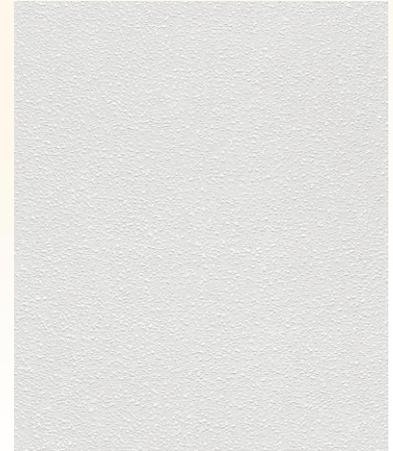

177412



150100



102321



102611



143904



103373




142402






187601

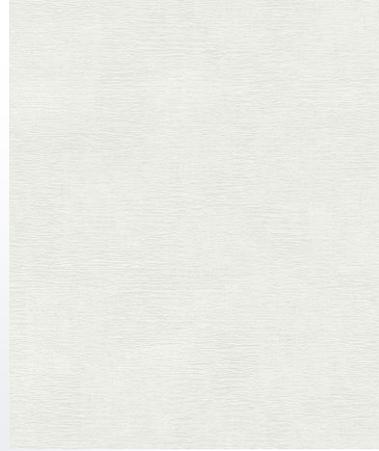

102932



143706

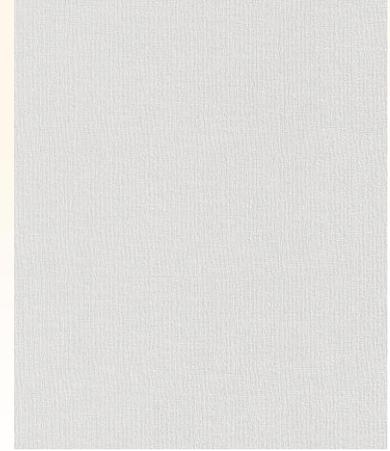

173710



141801




166101



177515




173116

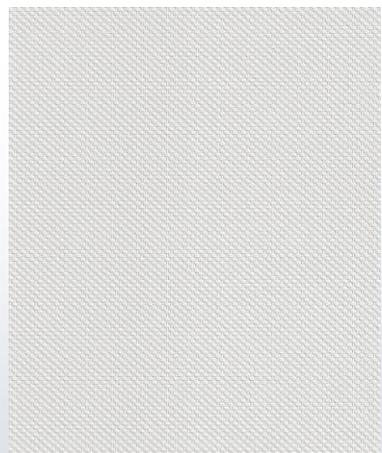


183306






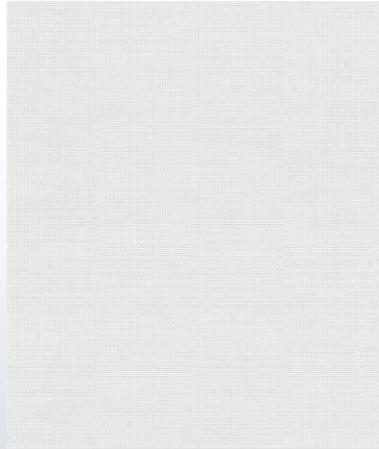

179309

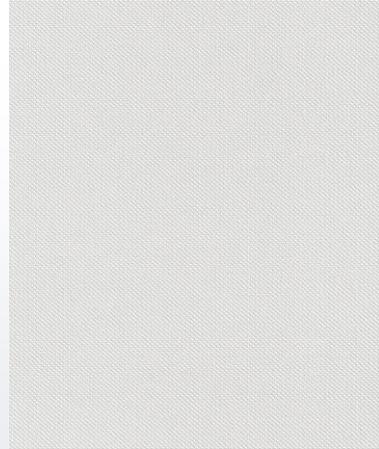

179910

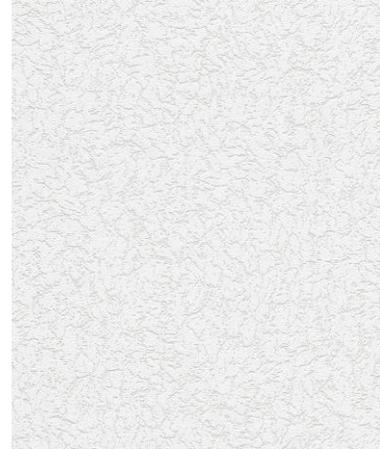

182309




173413



188202



169201

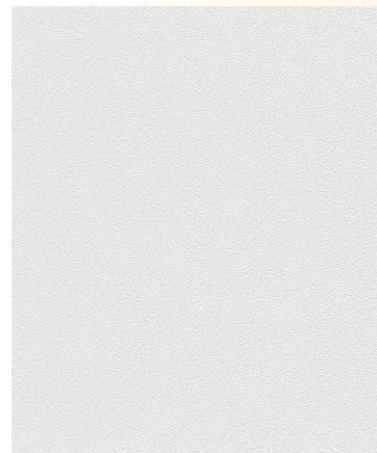

178807



178906




183606




183016



178117

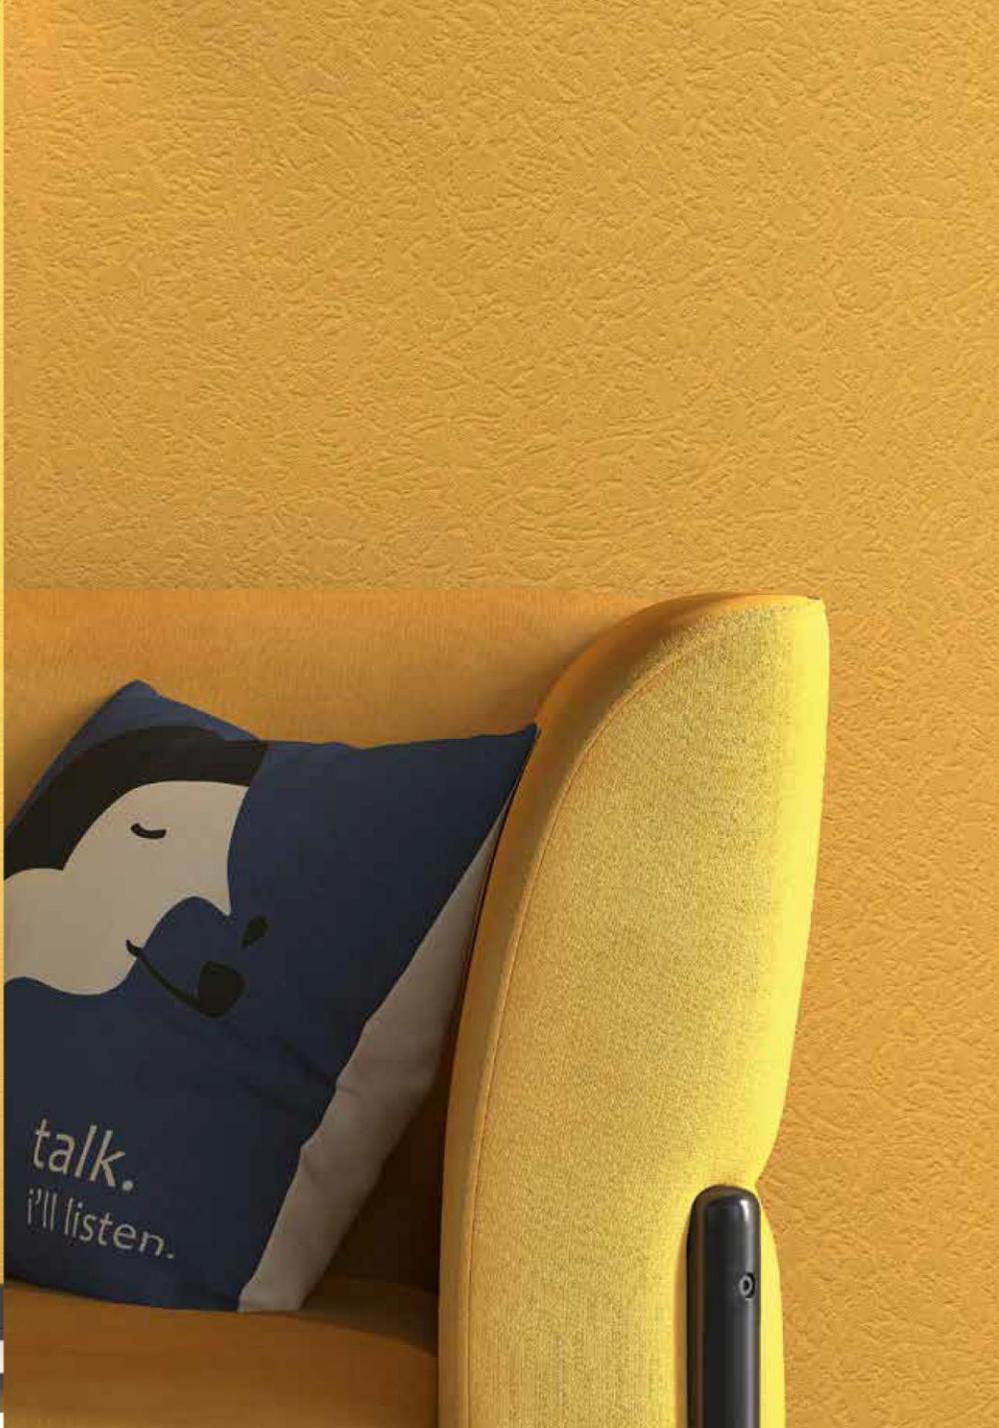

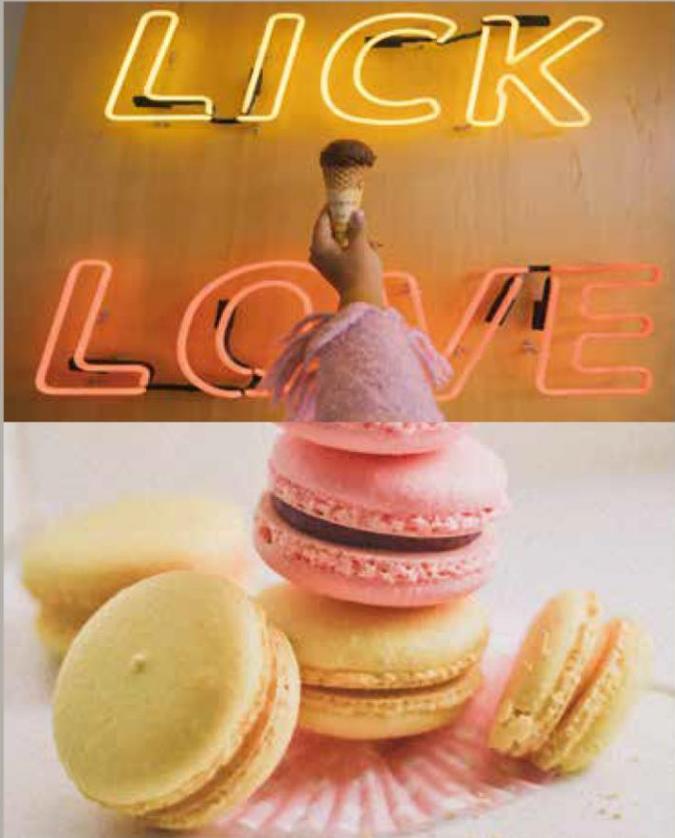

FEEL GOOD

Hochwertige Prägevliestapete zum Überstreichen

- **Umwelt- und hautfreundliche Vliestapeten mit einer geprägten Struktur**
- **Weichmacher- und PVC-frei**
- **Verarbeitung in Wandklebetechnik möglich, später restlos trocken abziehbar**

FEEL GOOD Tapeten sind umweltfreundliche Halbfertigtapeten zum Überstreichen, die PVC- und Weichmacherfrei sind. Als Vliestapeten können sie problemlos und ohne Weichzeit verarbeitet werden und sind dimensionsstabil: D. h. sie dehnen sich nicht oder schrumpfen oder reißen. Auch überlange Bahnen lassen sich mühelos tapezieren. Kleine Haarrisse können überbrückt werden.

Nach dem Trocknen können die Strukturen individuell überstrichen oder mit kreativen Maltechniken veredelt werden. Dabei hochwertige Dispersion-, Latex- oder Acrylfarben verwenden. Als Tapetenkleister empfiehlt sich ein Vlies-Rollkleister, der gemäß Herstellerangaben angesetzt und verarbeitet wird.

Technische Informationen

Das Herstellungsverfahren entspricht den RAL-Bestimmungen RAL GZ 479 der Gütegemeinschaft Tapete und folgenden Europäischen Normen:

- CE-Konform nach DIN EN 15102
- EN 234 Festlegung für Wandbekleidungen für nachträgliche Behandlungen
- EN 235 Wandbekleidungen – Begriffe und Symbole
- EN 12149 Bestimmungen der Migration von Schwermetallen und bestimmten anderen extrahierbaren Elementen, des Gehaltes an Vinylchlorid-Monomer sowie der Formaldehydabgabe
- EN 12956 Bestimmung der Maße, Geradheit, Wasserbeständigkeit und Abwaschbarkeit
- Wasserdampfdurchlässig nach DIN 53122
- Schwer entflammbar nach DIN EN 13501-1, Brandklasse B-s1, d0
- Frei von PVC, Weichmachern und Lösungsmitteln
- FSC-zertifiziert
- Hautsympathisch, frei von Glasfasern
- Dimensionsstabil und haarrissüberbrückend
- Hohe Reißfestigkeit auch im feuchten Zustand
- Verarbeitung auch mit Kleistergerät oder in Wandklebetechnik (trockene Tapetenbahn auf eingekleisterte Wand einlegen) möglich
- Bei richtiger Verarbeitung später restlos trocken abziehbar

Rollenmaß

Eurorolle 0,53 m x 10,05 m (Fläche 5,32 m²)



FEEL GOOD

GB

High-quality non-woven embossed wallcovering to paint over

- Environmentally and skin-friendly non-woven wallcovering with embossed texture
- Free from plasticisers and PVC
- Can be applied using paste-the-wall technique and can be stripped without leaving residue

FEEL GOOD wallcoverings are environmentally-friendly semi-finished wallpapers to paint over, which are free from PVC and plasticisers. As non-woven wallcoverings, they can be applied simply and without soaking time and are dimensionally stable: This means that they do not stretch, shrink or tear. Even oversized lengths can be hung effortlessly. They also cover small hairline cracks.

Once dry, the texture can be individually painted or finished with creative painting techniques. Use high-quality emulsion, latex or acrylic paints. As wallpaper paste, we recommend using a non-woven paste, which is applied and processed in accordance with the manufacturer's instructions.

Technical Information

The production process meets RAL regulations RAL GZ 479 of the Wallpaper Quality Association (Gütegemeinschaft Tapete):

- CE conformity in accordance with DIN EN 15102
- EN 234 Specification for wallcoverings for subsequent decoration
- EN 235 Wallcoverings – terms and symbols
- EN 12149 Determination of migration of heavy metals and certain other extractable elements, vinyl chloride monomer content and formaldehyde release
- EN 12956 Determination of dimensions, straightness, spongeability and washability
- Water vapour permeable according to DIN 53122
- Fire retardant according to DIN EN 13501-1, fire class B-s1, d0
- Free from PVC, plasticisers and solvents
- FSC-certified
- Skin-friendly, free of glass fibres
- Dimensionally stable and covers hairline cracks
- High tear resistance even when wet
- Can also be applied with pasting device or by paste-the-wall technique (apply dry wallpaper sheet onto pasted wall)
- If applied correctly, it can be stripped when dry without leaving residue

Roll sizes

0,53 m x 10,05 m (surface area 5,32 m²)

F

Papier peint intissé à peindre de grande qualité

- Papiers peints intissés à structure gaufrée respectueux de l'environnement et de la peau
- Sans plastifiant ni PVC
- Pose sur mur encollé possible, peut ensuite être totalement retiré à sec

Les papiers peints FEEL GOOD sont des papiers peints écologiques à peindre qui ne contiennent ni PVC, ni plastifiants. Comme ce sont des papiers peints intissés, il est possible de les poser immédiatement, car ils ne s'étirent pas, ne rétrécissent pas et ne se déchirent pas. Il est même possible de poser des lés très longs. Il est possible de combler les petites fissures.

Après séchage, il est possible de peindre séparément les structures ou de les décorer à l'aide de techniques de peinture créatives. Utilisez des peintures à dispersion, latex ou acryliques de qualité. Il est recommandé d'utiliser une colle pour rouleaux intissés en respectant les indications du fabricant.

Informations techniques

Le procédé de fabrication est conforme aux dispositions RAL GZ 479 de l'association pour la qualité des papiers peints (Gütegemeinschaft Tapete) et aux normes européennes suivantes :

- Conforme à la norme CE EN 15102
- EN 234, Spécifications pour revêtements muraux pour décoration ultérieure
- EN 235, Revêtements muraux – Vocabulaire et symboles
- EN 12149, Revêtements muraux en rouleaux – Détermination de la migration de métaux lourds et certains autres éléments extractibles, de la teneur en chlorure de vinyle monomère et du dégagement de formaldéhyde
- EN 12956, Détermination des dimensions, de la rectitude, de l'épongeabilité et de la lavabilité
- Perméable à la vapeur d'eau selon la norme DIN 53122
- Difficilement inflammable selon la norme DIN EN 13501-1, classe de feux B-s1, d0
- Sans PVC, plastifiants ou solvants
- Certifié par le FSC
- Agréable au toucher, sans fibres de verre
- Ne s'étire pas et ne rétrécit pas, masque les fissures
- Haute résistance à la déchirure, même humide
- Pose également possible avec une encolleuse ou sur un mur encollé (pose d'un lé sur un mur encollé)
- S'il est correctement posé, il est ensuite possible de le retirer totalement à sec

Dimensions des rouleaux

Rouleaux euro de 0,53 x 10,05 m (surface de 5,32 m²)

NL

Hoogwaardig vliesbehang met een reliëf om over te schilderen

- Milieu- en huidvriendelijk vliesbehang met een reliëfstructuur
- Bevat geen weekmakers of PVC
- Verwerking in wandlijmtechniek mogelijk, later volledig droog aftrekbaar

FEEL GOOD-behang is een milieuvriendelijk halffabricaat behang om over te schilderen, dat vrij is van PVC en weekmakers. Als vliesbehang kan het probleemloos en zonder inweektijd worden verwerkt en is dimensionaal stabiel. Dat wil zeggen dat het niet uitrekt, krimp of scheurt. Ook lange banen kunnen moeiteloos worden behangen. Kleine haarscheurtjes kunnen overbrugd worden. Na het drogen kunnen de structuren individueel worden overgeschilderd of met creatieve schildertechnieken worden behandeld. Gebruik daarbij hoogwaardige dispersie-, latex- of acrylverf. Als behanglijm wordt een vlies-rollijm aanbevolen, die volgens de instructies van de fabrikant wordt aangebracht en verwerkt.

Technische informatie

Het productieproces voldoet aan de RAL-bepalingen RAL GZ 479 van de Gütegemeinschaft Tapete, de Duitse kwaliteitsvereniging van behang, en de volgende Europese normen:

- CE-conform volgens DIN EN 15102
- EN 234 Bepaling voor wandbekledingen voor latere behandeling
- EN 235 Wandbekleding – begrippen en symbolen
- EN 12149 Migratiebepalingen voor zware metalen en bepaalde extraheerbare elementen, het gehalte aan vinylchloridemonomeer en de formaldehyde-afgifte
- EN 12956 Bepaling van afmetingen, rechtheid, waterbestendigheid en afwasbaarheid
- Waterdampdoorlatend volgens DIN 53122
- Moelijk ontvlambaar volgens DIN EN 13501-1, brandklasse B-s1, d0
- Bevat geen PVC, weekmakers en oplosmiddelen
- FSC-gecertificeerd
- Huidvriendelijk, bevat geen glasvezels
- Dimensionaal stabiel en haarscheuroverbruggend
- Hoge scheurvastheid, ook in vochtige toestand
- Verwerking ook met behanglijmapparaat of met wandlijmtechniek (droge behangbaan op gelijkjnde wand leggen) mogelijk
- Bij correcte verwerking kan het later volledig droog worden verwijderd

Rolafmetingen

Eurorol 0,53 m x 10,05 m (oppervlak 5,32 m²)

DK

Vliestapet af høj kvalitet til overmaling

- Miljøvenlig vliestapet med præget struktur
- Ftalat- og PVC-fri
- Opsættes med lim på væggen. Kan i tør tilstand fjernes uden at efterlade rester

FEEL GOOD-tapeter er en miljøvenlig vægbeklædning til overmaling, der er fri for PVC og ftalater. Vliestapeter kan nemt opsættes uden trække tid og er dimensionsstabile: dvs. at de ikke udvider sig, trækker sig sammen eller revner. Selv lange baner kan nemt tapetseres, kan dække små fine revner.

Efter endt tørretid kan mønstrene overmales eller bearbejdes med kreative maleteknikker. Anvend dispersions eller akrylmaling af høj kvalitet. Som tapetklister anbefales en vliestapet tapetklister, der bruges efter producentens anvisninger.


Tekniske informationer

Fremstillingsprocessen er i overensstemmelse med RAL-bestemmelserne RAL GZ 479 fra kvalitetsorganisationen Gütegemeinschaft Tapete og følgende europæiske standarder:


- CE-overensstemmelse iht. DIN EN 15102
- EN 234 Fastlæggelse af vægbeklædninger til efterfølgende behandling
- EN 235 Vægbeklædninger – Begreber og symboler
- EN 12149 Bestemmelser om migration fra tungmetaller og visse andre udtrækkelige elementer, vinylchloridmonomer og formaldehydafgivelse
- EN 12956 Bestemmelse af mål, rethed, vandbestandighed og afvaskelighed
- Vanddampgennemtrængelig iht. DIN 53122
- Svært antændelig iht. DIN EN 13501-1, brandklasse B-s1, d0
- PVC-, blødgørings- og opløsningsmidelfri
- FSC-certificeret
- Fri for glasfibre
- Dimensionsstabil og revneoverbyggende
- Høj rivstyrke, også i fugtig tilstand
- Bearbejdning også mulig med klisterapparat eller ved hjælp af vægklæbeteknik (opsæt tør tapetbane på indklistret væg)
- Ved rigtig bearbejdning kan tapeten trækkes helt tør af

Rullemål

Eurorulle 0,53 m x 10,05 m (areal 5,32 m²)

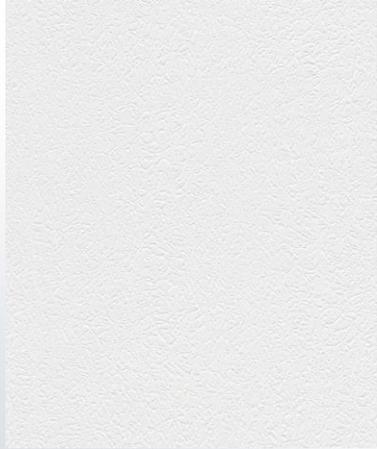

127409

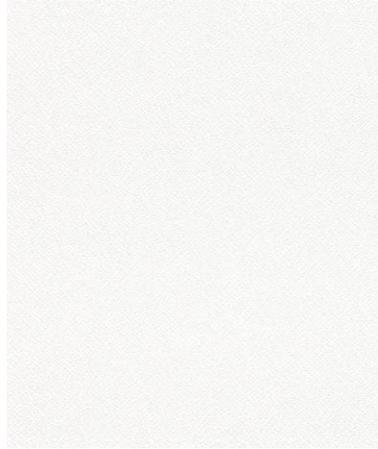

128734




127607




127201



127300

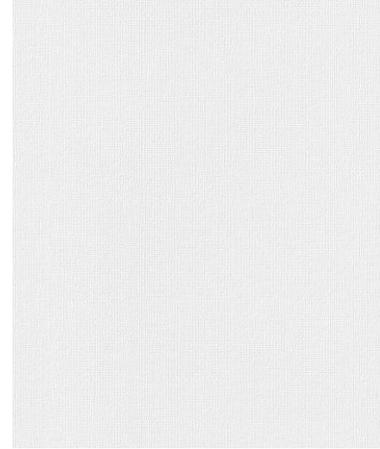

127805

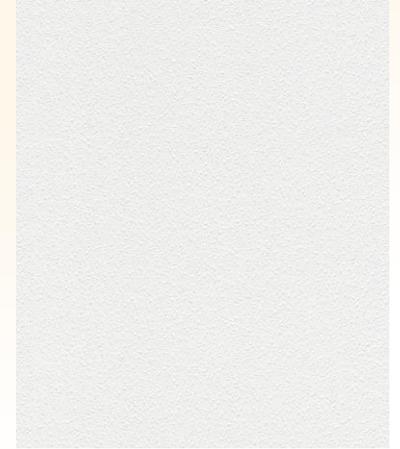

128000



PROFIVLIES

Die perfekte Untergrundvorbereitung oder für kreative Wandgestaltung

- **Perfekter Untergrund bei unebenen, rissigen oder nicht saugfähigen Wänden für spätere Tapezierarbeiten**
- **Sanierung und Egalisierung schlecht entfernbarer Wandbeläge und kritischer Untergründe**
- **Hervorragend geeignet für sämtliche Verfahren kreativer Maltechniken**

Um unebene, rissige und nicht saugfähige Untergründe optimal für Tapezierarbeiten vorzubereiten, ist Profivlies als Makulaturvlies ideal. Es entstehen glatte, atmungsaktive Oberflächen, die selbst größere Risse sicher überbrücken. Auch für Spachteltechniken stellt es eine hervorragende Basis dar oder ermöglicht erst bei kritischen Untergründen wie zum Beispiel beschichtetes Glasgewebe, Fertigbetondecken, Lack- oder Kunststoffflächen eine Tapezierung. Profivlies kann aber auch als Untergrund für reine Anstricharbeiten oder kreative Maltechniken eingesetzt und beliebig oft überstrichen bzw. veredelt werden. Es gibt Profivlies in verschiedenen Grammaturen und Rollenformaten.

Technische Informationen

- CE-Konform nach DIN EN 15102
- Keine Weichzeit erforderlich
- Ausgezeichneter Tapezier- und Anstrichgrund
- Haftbrücke auf sehr glatten, nicht saugfähigen Untergründen
- Hochstabil und reißfest, daher rissüberbrückend
- Verarbeitung auch mit Kleistergerät oder in Wandklebetechnik (trockene Tapetenbahn auf eingekleisterte Wand einlegen) möglich
- Aufgebrachte Kleisterverklebungen sind problemlos wieder entfernbar
- Restlos trocken abziehbar
- FSC®-zertifiziert
- Umweltfreundlich, da PVC- und glasfaserfrei
- Wasserdampfdurchlässig nach DIN EN 53122
- Gütegeprüft nach den RAL-Gütebestimmungen für Tapeten / RAL-GZ 479
- Schwer entflammbar nach DIN EN 13501-1, Brandklasse B-s1, d0

PROFIVLIES

GB

Perfect for wall preparation or for creating fashionable walls

- The perfect cover for uneven, cracked and non-porous walls prior to wallpapering
- Ideal preparation for poor surfaces and for covering previous wallcoverings which have proved difficult to remove
- Perfectly suited to all types of creative painting techniques

Profivlies (lining paper) is the optimal substrate for covering uneven, cracked and non-porous walls. Profivlies ensures your walls are flat, absorbent and also hides cracks. Its surface is perfect for painting with different stippling techniques. It makes it possible to wallpaper suspect surfaces, such as coated fibre glass, concrete ceilings, painted or synthetic surfaces. Profivlies can also be used as a background for creative painting techniques, such as stippling or rolling and can be painted as often as you like. Profivlies comes in different weights and sizes.

Technical Information

- CE conform in accordance with DIN EN 15102
- No soaking time needed
- Excellent surface for wallpapering or painting
- Covers extremely smooth and non-porous surfaces
- A pasting machine can be deployed or use paste-the-wall technique (hang dry lengths on a pre-pasted wall)
- Excess paste can be easily wiped off
- Dry strippable
- FSC® approved
- Environmentally friendly as it is free of PVC and fibreglass
- Steam porous in accordance with DIN EN 53122
- The production process complies with RAL regulations GZ 479 of the German wallpaper industry
- Fire retardant in accordance with DIN EN 13501, fire classification B-s1, d0

F

La préparation parfaite du support ou pour une conception créative de mur

- Un support parfait pour la mise en œuvre de papiers peints sur des murs inégaux, fissurés ou non absorbants
- Assainissement ou égalisation de revêtements difficiles à retirer et des fonds critiques
- Excellent pour tous les types de techniques de la peinture créative

Le « Profivlies » est l'intéssé de rénovation idéal pour la préparation des murs inégaux, fissurés ou non absorbants. Il crée des surfaces lisses qui respirent et qui couvrent même les fissures plus importantes. Il représente une base idéale pour des techniques au couteau et il permet une mise en œuvre de papiers peints sur des fonds critiques tels que des fibres de verre, des plafonds en béton tout prêt, des surfaces vernies ou plastiques. Le « Profivlies » peut servir de support aux techniques de peinture créatives telles que par exemple : l'essuyage, le tamponnage et d'autres techniques, et il peut être peint ou enrichi aussi souvent que souhaité. Le « Profivlies » existe en plusieurs gammes de poids et de formats des rouleaux.

Informations techniques

- Conforme CE selon DIN EN 15102
- Pas de temps de détrempe nécessaire
- Un fond exceptionnel pour les papiers peints et la peinture
- Couche d'adhérence sur des fonds très lisses sans absorption
- Hautement résistant à la déchirure, donc couvrant des fissures
- Application possible aussi avec une encolleuse ou par la technique de l'encollage du mur (poser le lé de papier sur le mur encollé)
- Les résidus des colle peuvent être retirés sans problème
- Peut être retiré à sec sans résidu
- Certifié FSC®
- Écologique puisque sans PVC ni fibre de verre
- Perméable à la vapeur d'eau selon DIN EN 53122
- Contrôle de qualité selon assurance de qualité RAL pour les papiers peints / RAL-GZ 479
- Difficilement inflammable selon DIN EN 13501-1, classe B-s1, d0

NL

De perfecte ondergrondvoorbereiding of als creatieve wanddecoratie

- Perfecte ondergrond bij ongelijke, gescheurde of niet absorberende wanden voor later behangen
- Sanering en egalisering van slecht verwijderbare wandbekleding en moeilijke ondergronden
- Uitstekend geschikt voor alle creatieve schildertechnieken

Om ongelijkmatige, gescheurde en niet absorberende ondergronden optimaal voor het behangen voor te bereiden is Profivlies als renovatie-vlies ideaal. Er ontstaan gladde, ademende oppervlakken, die zelfs grotere scheuren met zekerheid overbruggen. Ook voor plamuur-technieken vormt het een uitstekende basis en het is vooral geschikt voor behangen op moeilijke ondergronden zoals gecoat glasweefsel, afgewerkte betonnen plafonds, lak- of kunststofoppervlakken. Profivlies kan echter ook worden gebruikt als ondergrond voor creatieve schilder-technieken, zoals veeg-, stippel- en andere technieken, en zo vaak als gewenst worden geschilderd of verfijnd. Er is Profivlies in verschillende gramgewichten en rolformaten.

Technische informatie

- CE-conform volgens DIN EN 15102
- Geen inweektijd nodig
- Uitstekende ondergrond voor behang en verf
- Hechtmiddel voor zeer gladde, niet-absorberende ondergronden
- Zeer stabiel en scheurbestendig, daarom scheuroverbruggend
- Verwerking ook mogelijk met behulp van lijnapparaat of in wandlijm-techniek (droog behang op voorgelijmde wand aanbrengen)
- De opgebrachte lijmlaag is gemakkelijk weer te verwijderen
- Volledig droog verwijderbaar
- FSC®-gecertificeerd
- Milieuvriendelijk, want vrij van PVC en glasvezels
- Waterdamp doordatend volgens DIN EN 53122
- Kwaliteit getest volgens de RAL-kwaliteitsbepalingen voor behang / RAL-GZ 479
- Moeilijk ontvlambaar volgens DIN EN 13501-1, brandklasse B-s1, d0

DK

Den perfekte forberedelse af underlaget eller til kreativ vægdesign

- Perfekt underlag ved ujævne eller revnede vægge eller vægge uden sugeevne til senere tapetseringsarbejde
- Restaurering og udjævning af vægbeklædninger, som er svære at fjerne og kritiske underlag
- Egner sig fortrinlig til alle kreative maleteknikker

For at forberede ujævne, revnede underlag og underlag uden sugeevne optimalt til tapetseringsarbejde, er Profivlies ideel som makulaturvlies. Der dannes glatte, åndbare overflader, som dækker selv de største revner sikkert. Også til spatel-teknikken udgør det en fremragende basis og muliggør specielt tapetsering ved kritiske underlag som for eksempel lamineret glasvæv, præfabrikerede betonlofter, lak- eller kunststofflader. Profivlies kan dog også anvendes som underlag til kreative maleteknikker, som f.eks. gnide-, duppe- og andre teknikker, samt overmales så ofte det ønskes. Profivlies fås i forskellige grammaturer og rullestørrelser.

Tekniske informationer

- CE-mærket i henhold til DIN EN 15102
- Trækketid ikke nødvendig
- Glimrende tapetserings- og maleunderlag
- Hæftelag på meget glatte underlag og underlag uden sugeevne
- Højstabil og rivestærk, derfor revneoverdækkende
- Forarbejdning også mulig med klistermaskine eller i vægklæbeteknik (påfør lim på væggen og opsæt tør tapetbane direkte på væggen)
- Påført klister kan nemt fjernes igen
- Kan tages komplet af i tør tilstand
- FSC®-certificeret
- Miljøvenlig, PVC- og glasfiberfri
- Vanddampgenemtrængelig i henhold til DIN EN 53122
- Kvalitetstestet iht. RAL-kvalitetsspecifikationerne for tapeter / RAL-GZ 479
- Svær antændelig i henhold til DIN EN 13501-1, brandklasse B-s1, d0